

MINK MI 1502 BP

Compressori a camme a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flessibile

Progettato per numerose applicazioni industriali fino a 2.0 bar(g), filtro in aspirazione e valvola limitatrice di pressione di serie

Affidabile

Raffreddamento ad aria, portata volumetrica costantemente elevata durante l'intero ciclo di vita

Quasi esenti da manutenzione

Compressione senza contatto e a secco

MINK MI 1502 BP


Compressori a camme a secco




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

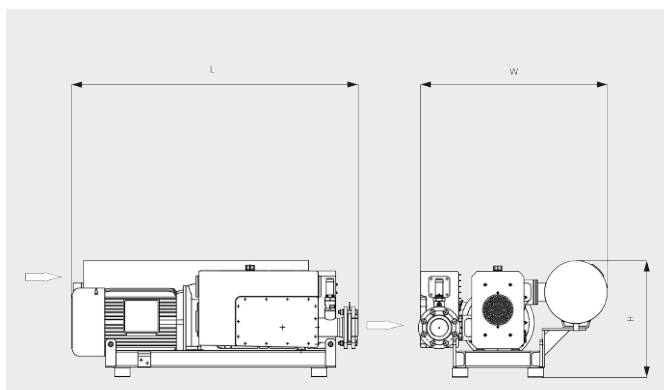

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

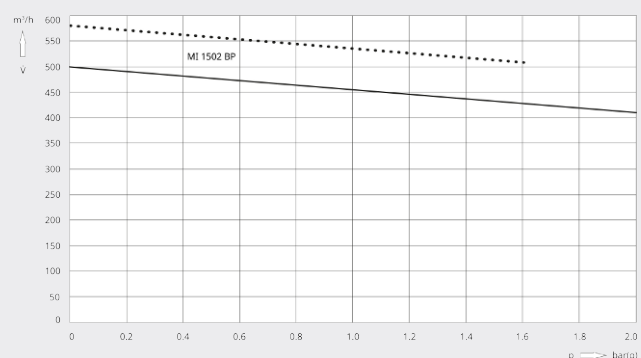

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
Portata volumetrica (in entrata)	500 / 580 m³/h (50/60 Hz)	500 / 580 m³/h (50/60 Hz)	500 / 580 m³/h (50/60 Hz)	500 / 580 m³/h (50/60 Hz)
Sovrappressione	0,8 / 0,5 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 / 1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,6 / 1,3 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 / 1,6 bar(g) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	15,0 / 17,3 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)	22,0 / 25,0 kW (50/60 Hz)	25,0 / 27,5 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio	87 / 92 dB(A) (50/60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50/60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50/60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
Dimensioni (L x W x H)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
Uscita del gas	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA