

# MINK MM 1202/1252 AV

Pompes à vide sèches à becs



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Efficace

Économies d'énergie substantielles en comparaison avec les générateurs de vide classiques, coûts d'exploitation réduits

## Maintenance réduite

Fonctionnement sec et sans contact

## Robuste

Conception reconnue, plus de 200 000 pompes à vide en fonctionnement

Accessoires, pièces de rechange et options

- Version Aqua
- Version oxygène
- Kit IoT
- Version ATEX
- Version étanche aux gaz

# MINK MM 1202/1252 AV

Pompes à vide sèches à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement



Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

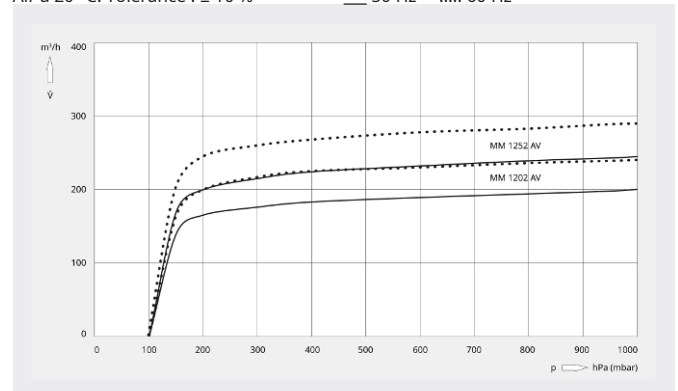

|                                                                           | MINK MM 1202 AV                                          | MINK MM 1252 AV                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale                                               | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)                              | 245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)                              |
| Pression finale                                                           | 100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              | 100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              |
| Pression finale (fonctionnement en continu)                               | 200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              | 200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              |
| Puissance nominale du moteur                                              | 4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)                                | 5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)                                |
| Vitesse nominale de rotation du moteur                                    | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)               | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)               |
| Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *                             | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *                             |
| Poids approx.                                                             | 240 / 245 kg (50 / 60 Hz) *                              | 240 / 290 kg (50 / 60 Hz) *                              |
| Dimensions (L x W x H)                                                    | 1010 x 515 x 450 /<br>1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) * | 1050 x 515 x 450 /<br>1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) * |
| Aspiration de gaz / échappement                                           | G2" / R1"                                                | G2" / R1"                                                |

\* Les caractéristiques techniques des options de conception peuvent légèrement varier en fonction des différentes versions de moteur. Voir le dessin d'encombrement séparé.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !



FORMULAIRE DE CONTACT