

MINK MV 0040-0080 D Synchro

Trockene Klauen-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Leise

Geringer Schalldruckpegel durch modernes Akustikdesign, deutlich reduzierte Pulsation, direkt am Arbeitsplatz aufstellbar

Effizient

Neueste Klauen-Vakuumtechnologie, intelligenter Antrieb mit Drehzahlregelung und PID-Controller, geringer Energieverbrauch, minimale Betriebskosten

Kompakt

Geringer Platzbedarf

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Parameterkonfiguriersatz zur Änderung von Steuerungseinstellungen per Computer, inklusive SYNCHRO
- Feldbus-Module
- Drucktransmitter für druckgeregelten Betrieb der Vakuumpumpe
- Ansaugfilter
- Kondensatablass (Aqua Version)
- Manuelle Steuereinheit zur einfachen Steuerung der Vakuumpumpe
- ATEX-Ausführung erhältlich
- Gasleckageoptimierte Version erhältlich

MINK MV 0040-0080 D Synchro

Trockene Klauen-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung



Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

■ Betriebsbereich

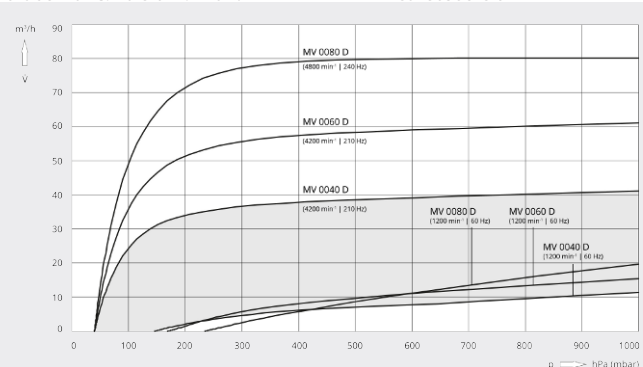

	MINK MV 0040 D Synchro	MINK MV 0060 D Synchro	MINK MV 0080 D Synchro
Nennsaugvermögen	40 m³/h	60 m³/h	80 m³/h
Enddruck	40 hPa (mbar)	40 hPa (mbar)	40 hPa (mbar)
Leistungsaufnahme (Motor und Lüfter)	1,3 kW	1,7 kW	2,1 kW
Motorenndrehzahl	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4800 min ⁻¹
Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last	62 dB(A)	68 dB(A)	71 dB(A)
Gewicht ca.	80 kg	85 kg	90 kg
Abmessungen (L × W × H)	585 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm
Gaseintritt / Auslass	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN