MINK MV 0500/0600 B

Trockene Klauen-Vakuumpumpen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Flexibel

Drehzahlregelung (VSD)

Effizient

Neueste Klauentechnologie, zusätzliches Saugvermögen dank Druckregelung, bis zu 20 % mehr Leistung, geringer Energieverbrauch, minimale Betriebskosten, annähernd wartungsfrei

Leise

Geringer Schalldruckpegel durch modernes Akustikdesign, direkt am Arbeitsplatz aufstellbar

© Busch Vacuum Solutions

MINK MV 0500/0600 B

Trockene Klauen-Vakuumpumpen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

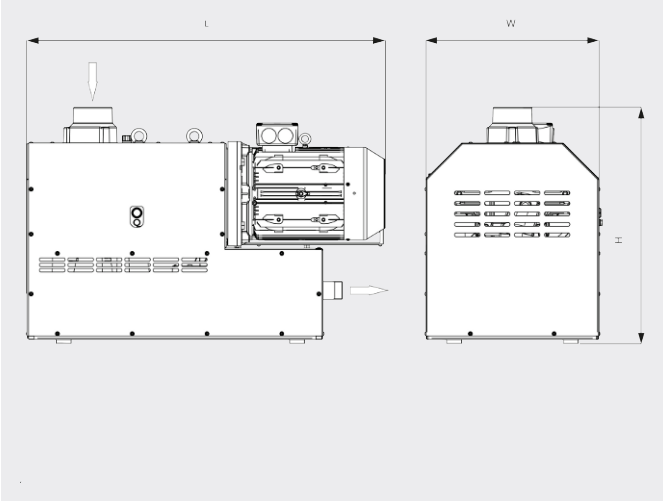

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

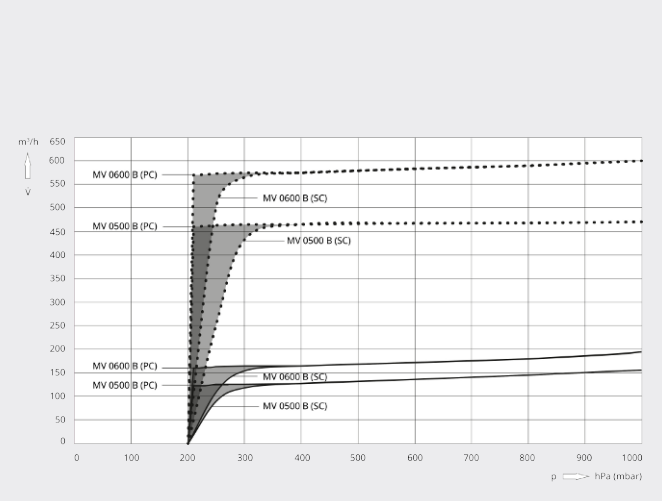

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Nennsaugvermögen	470 m³/h (20/60 Hz)	600 m³/h (20/60 Hz)
Enddruck	200 hPa (mbar) (20/60 Hz)	200 hPa (mbar) (20/60 Hz)
Motornennleistung	11,0 – 12,6 kW (20/60 Hz)	15,0 – 17,3 kW (20/60 Hz)
Motornenndrehzahl	1200 – 3600 min^{-1} (20/60 Hz)	1200 – 3600 min^{-1} (20/60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last	76 dB(A) (20/60 Hz)	77 dB(A) (20/60 Hz)
Gewicht ca.	495 kg	550 kg
Abmessungen (L × W × H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Gaseintritt / Auslass	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

KONTAKTFORMULAR

© Busch Vacuum Solutions