

# COBRA DS 0600 E

Pompe à vide sèche à vis



## Haute performance

Concept de vis perfectionné, excellentes qualités de fonctionnement, parfaitement adaptée au dépôt chimique en phase vapeur, au recuit thermique rapide ou au dépôt par couche atomique

## Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement indirect par eau efficace, débit d'hydrogène élevé

## Compacte

Conception optimisée, moteur immergé à accouplement direct

### Accessoires


- Revêtement tantale pour les applications exigeantes

# COBRA DS 0600 E

Pompe à vide sèche à vis




Dessin d'encombrement

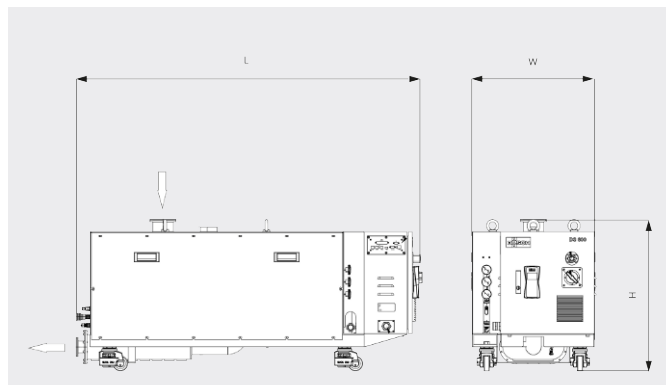

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

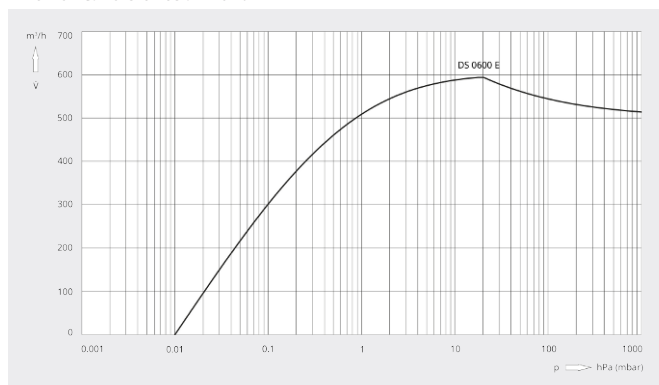

| COBRA DS 0600 E                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale               | 600 m³/h (50 / 60 Hz)        |
| Pression finale                           | 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
| Puissance nominale du moteur              | 15 kW (50 / 60 Hz)           |
| Consommation électrique à pression finale | 9 kW (50 / 60 Hz)            |
| Vitesse nominale de rotation du moteur    | 3600 min <sup>-1</sup>       |
| Niveau sonore (ISO 2151)                  | < 70 dB(A) (50 / 60 Hz)      |
| Consommation en eau                       | min. 6 l/min (50 / 60 Hz)    |
| Consommation d'azote                      | 0 – 200 l/min (50 / 60 Hz)   |
| Poids approx.                             | 745 kg                       |
| Dimensions (L x W x H)                    | 1654 x 600 x 747 mm          |
| Aspiration de gaz / échappement           | DN 100 / DN 63               |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS