

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Soufflante tri-lobes



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Contrôle et surveillance

Contrôle à distance/local, surveillance de l'état, protocoles de communication, tableau de commande avec écran tactile et interface utilisateur intuitive, mode de contrôle de la pression et de la vitesse, planificateur hebdomadaire.

Réduction des coûts

Consommation d'énergie réduite et coûts d'exploitation réduits au minimum, variateur de vitesse, maintenance préventive, réduction des temps d'arrêt

Robuste

Intégré sur un cadre unique avec des fentes pour chariot élévateur pour une manipulation facile, facile à connecter

Accessoires, pièces de rechange et options

- Vanne anti-retour
- Kit de remplissage d'huile
- Silencieux à pulsations de résonance
- IoT Kit
- Silencieux d'aspiration et d'échappement réactifs
- Disjoncteur principal
- Joints de dilatation en caoutchouc et en acier inoxydable

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS


Soufflante tri-lobes



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

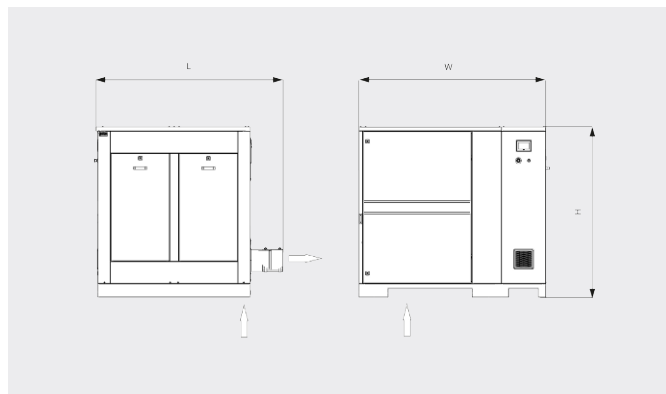

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
Débit volumétrique	900 – 3100 m³/h	900 – 3100 m³/h	1200 – 4000 m³/h	1200 – 4000 m³/h
Pression différentielle max.	-500 mbar	+800 mbar	-500 mbar	+600 mbar
Puissance nominale du moteur	18,5 – 55,0 kW	30,0 – 90,0 kW	30,0 – 75,0 kW	37,0 – 90,0 kW
Vitesse de la soufflante	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹
Poids approx. (avec capot d'isolation acoustique)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
Dimensions (L x W x H) (avec capot d'isolation acoustique)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
Aspiration de gaz / échappement	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS