

R5 RA 1000 B ECOTORQUE

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate ad olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiente

Fino al 50% di risparmi energetici grazie al variatore di velocità (ECOTORQUE), Ecomode con funzione di avvio e arresto automatico

Prestazioni elevate

Elevata capacità di aspirazione a basse pressioni, progettate per il funzionamento continuo

Flessibilità

Regolazione precisa del livello di vuoto (controllo della pressione) e della capacità di aspirazione (controllo della velocità) in base ai requisiti del processo, compatibile con un'ampia gamma di tensioni di alimentazione, facile controllo e monitoraggio di un massimo di otto pompe per vuoto con controllo master ECOTORQUE opzionale

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola zavorratrice singola o doppia, con controllo manuale o a elettrovalvola
- Vari manometri e termostati
- Oli della pompa per vuoto per tutte le applicazioni
- Vari filtri in ingresso
- Kit di recupero di energia con scambiatore di calore acqua/olio

R5 RA 1000 B ECOTORQUE


Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate ad olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Disegno dimensionale

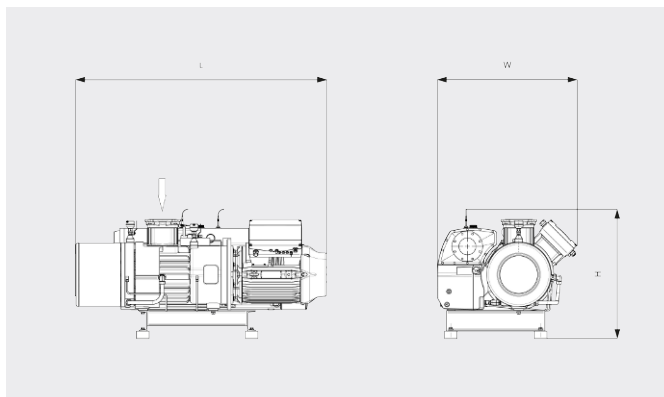

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— Velocità min. Velocità max

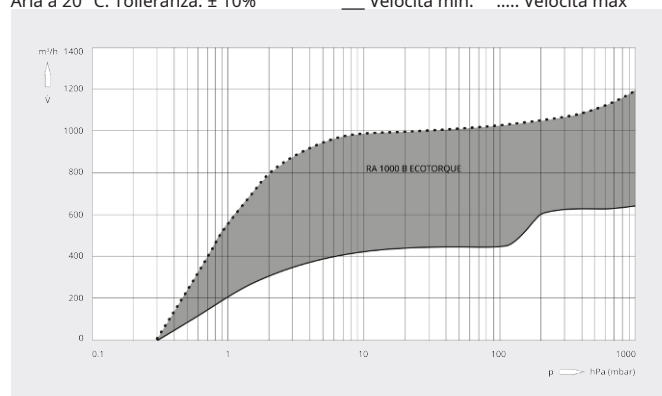

R5 RA 1000 B ECOTORQUE	
Capacità di aspirazione nominale	440 – 1200 m³/h
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice chiusa)	0,3 hPa (mbar)
Velocità nominale del motore	500 – 1200 giri/min
Consumo energetico alla pressione assoluta nominale	5,4 – 12,1 kW
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	80 dB(A)
Capacità dell'olio	30 l
Peso approssimativo	1300 kg
Dimensioni (L x W x H)	1965 x 1091 x 1014 mm
Entrata del gas / uscita	DN 150 / DN 125

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA