

R5 KD 0012/0020 A

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Compattezza

Struttura a trasmissione diretta, peso e altezza ridotti, progettate specificamente per macchine per il confezionamento piccole

Affidabilità

Elevata tolleranza ai vapori, eccellente protezione contro la condensa, gestione termica ottimale

Facile manutenzione

Manutenzione ordinaria veloce, lunghi intervalli di assistenza, design con superfici lisce per una pulizia semplice

R5 KD 0012/0020 A


Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**


Disegno dimensionale

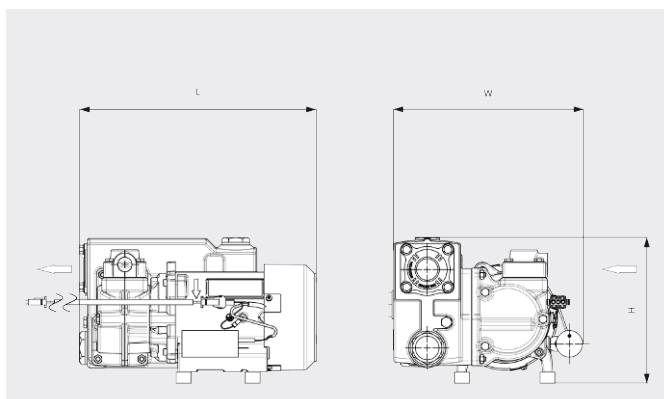

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

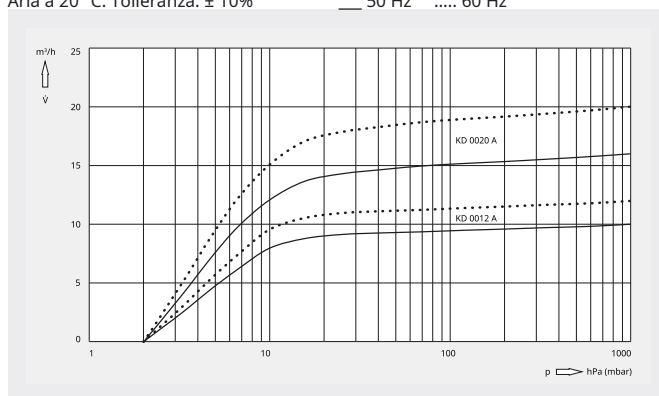

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
Capacità di aspirazione nominale	10 / 12 m³/h (50/60 Hz)	16 / 20 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	2 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	0,37 kW (50/60 Hz)	0,55 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 2151) motore S1, KpA = 3 dB	59 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	61 / 62 dB(A) (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 2151) motore S3, KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	58 / 62 dB(A) (50/60 Hz)
Capacità dell'olio	0,35 l	0,35 l
Peso approssimativo	15 kg	15 kg
Dimensioni (L x W x H) (motore S1)	310 x 253 x 190 mm	310 x 253 x 190 mm
Dimensioni (L x W x H) (motore S3)	265 x 248 x 190 mm	265 x 248 x 190 mm
Entrata del gas / uscita	G ½"	G ½"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA