


R5 PB 0004/0008 C

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

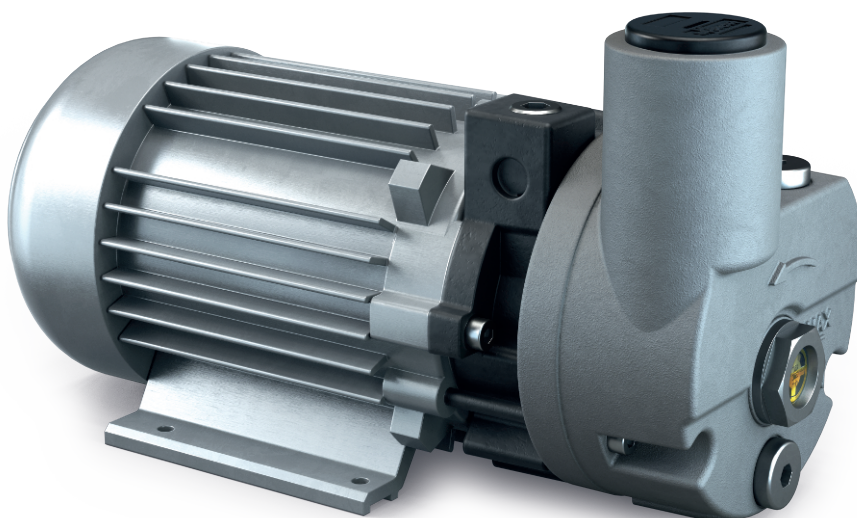

Compattezza

Costruzione a blocchi, peso e altezza ridotti, ideali per l'installazione in spazi ristretti

Silenziosità

Livello di rumorosità basso, ideali per l'uso in banchi gastronomia o ristoranti

Affidabilità

Struttura robusta, palette altamente resistenti, tecnologia rotativa a palette collaudata, lunga durata di esercizio

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola zavorratrice (solo per R 5 PB 0008 C)
- Vari filtri in aspirazione
- Oli della pompa per vuoto per tutte le applicazioni

R5 PB 0004/0008 C


Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

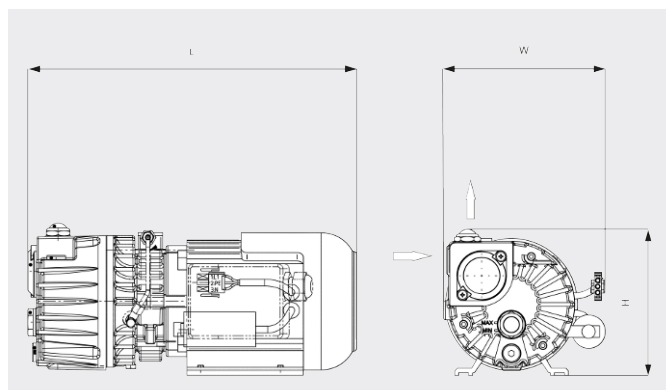

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

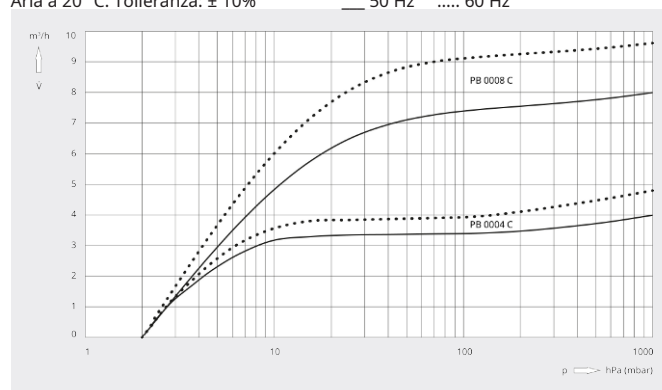

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Capacità di aspirazione nominale	4,0 / 4,8 m³/h (50/60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50/60 Hz)
Capacità dell'olio	0,06 l	0,25 l
Peso approssimativo	5,2 kg	12 kg
Dimensioni (L x W x H)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
Entrata del gas	G ¼"	G ¾"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA