


R5 RA 0025/0040 F

Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

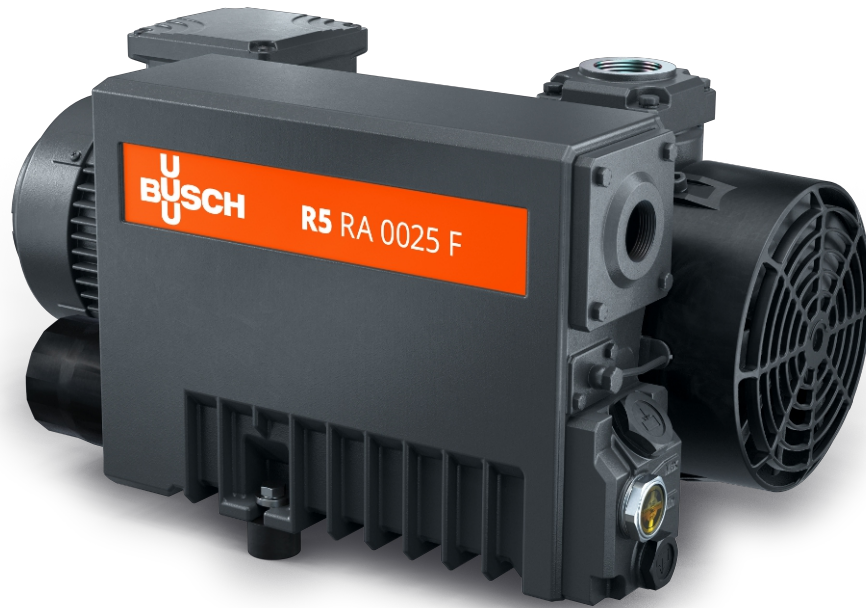

Zuverlässig

Robuste Konstruktion, hochbelastbare faserverstärkte Epoxidharz-Schieber, bewährte Drehschieberteknologie, lange Standzeit

Herausragende Leistung

Hohes Saugvermögen bei niedrigen Drücken, auf Dauereinsatz ausgelegt

Flexibel

Verschiedene optionale Auslegungen, einfache Anpassung an spezifische Kundenanforderungen und -prozesse

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Gasballastventil
- Verschiedene Ansaugfilter
- Filterwiderstandsmanometer
- Ölniveauschalter
- Vakuumpumpenöle für alle Anwendungen
- Vakuumreguliereinheit

R5 RA 0025/0040 F


Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

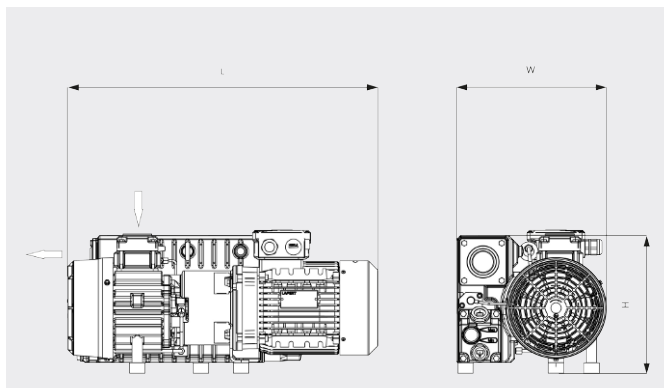

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

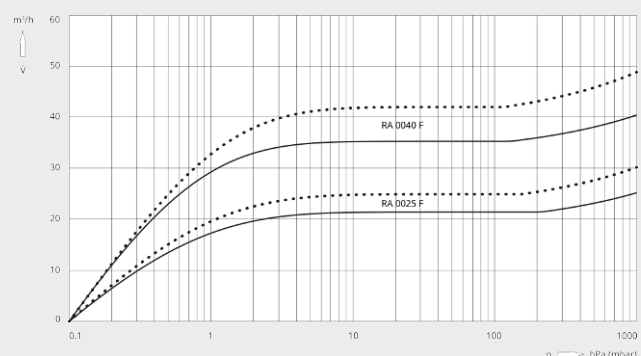

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Nennsaugvermögen	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck (Gasballastventil geschlossen)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Enddruck (Gasballastventil offen)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Leistungsaufnahme bei 100 mbar	0,8 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)
Leistungsaufnahme bei Enddruck	0,5 / 0,6 kW (50 / 60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Ölfüllung	1,0 l	1,0 l
Gewicht ca.	40 kg	45 kg
Abmessungen (L × B × H)	604 x 284 x 270 mm	644 x 283 x 278 mm
Gaseintritt / Austritt	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN