


R5 RA 0025/0040 F

Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

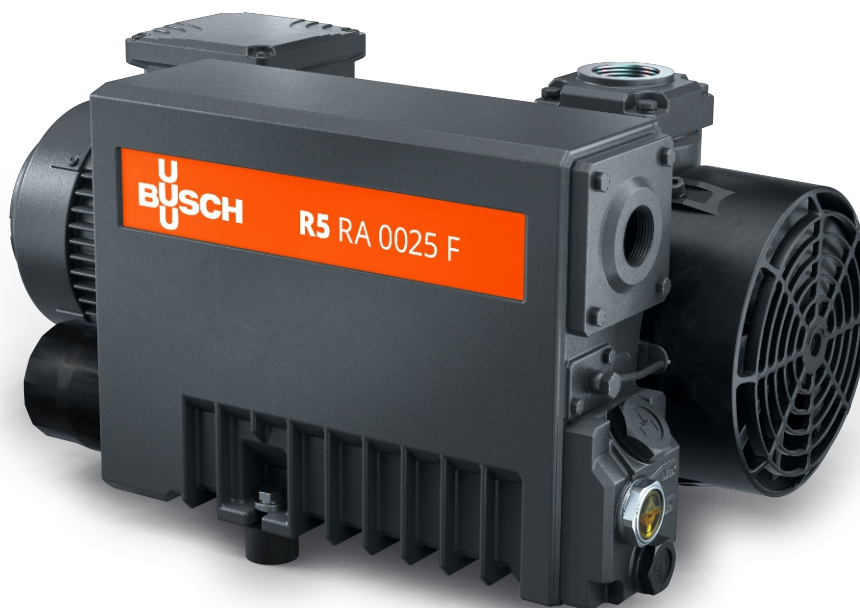

Fiable

Structure robuste, palettes à haute durabilité en résine époxy renforcée de fibres, technologie de palettes lubrifiées reconnue, long cycle de service

Haute performance

Vitesse de pompage élevée à faible pression, conçues pour un fonctionnement en continu

Modulable

Différentes options de conception disponibles, adaptation facile aux demandes et aux procédés du client

Accessoires, pièces de rechange et options

- Soupape de lest d'air
- Divers filtres d'aspiration
- Manomètre de surpression des filtres
- Contacteur de niveau d'huile
- Huiles pour pompes à vide adaptées à toutes les applications
- Unité de réglage du vide

R5 RA 0025/0040 F


Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

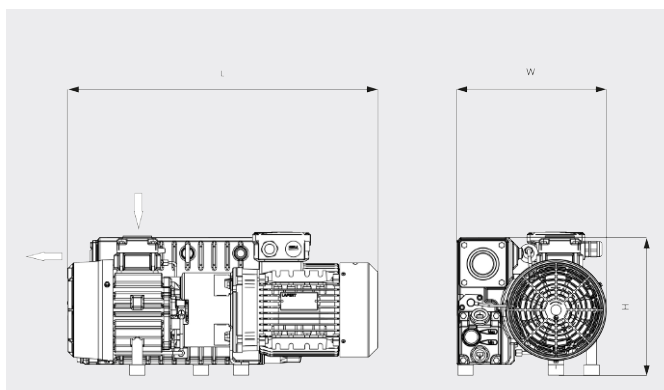

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz



	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Vitesse de pompage nominale	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale (soupape de lest d'air fermée)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Pression finale (soupape de lest d'air ouverte)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Consommation électrique à 100 mbar	0,8 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)
Consommation électrique à pression finale	0,5 / 0,6 kW (50 / 60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacité en huile	1,0 l	1,0 l
Poids approx.	40 kg	45 kg
Dimensions (L x W x H)	604 x 284 x 270 mm	644 x 283 x 278 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 1 1/4" / G 1 1/4"	G 1 1/4" / G 1 1/4"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS