

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate ad olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiente

Fino al 50% di risparmi energetici grazie al variatore di velocità (ECOTORQUE), Ecomode con funzione di avvio e arresto automatico

Prestazioni elevate

Elevata capacità di aspirazione a basse pressioni, progettate per il funzionamento continuo

Flessibilità

Regolazione precisa del livello di vuoto (controllo della pressione) e della capacità di aspirazione (controllo della velocità) in base ai requisiti del processo, compatibile con un'ampia gamma di tensioni di alimentazione, facile controllo e monitoraggio di un massimo di otto pompe per vuoto con controllo master ECOTORQUE opzionale

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola zavorratrice singola o doppia, con controllo manuale o a elettrovalvola
- Vari manometri e termostati
- Oli della pompa per vuoto per tutte le applicazioni
- Vari filtri in ingresso
- Kit di recupero di energia con scambiatore di calore acqua/olio

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE


Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate ad olio



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

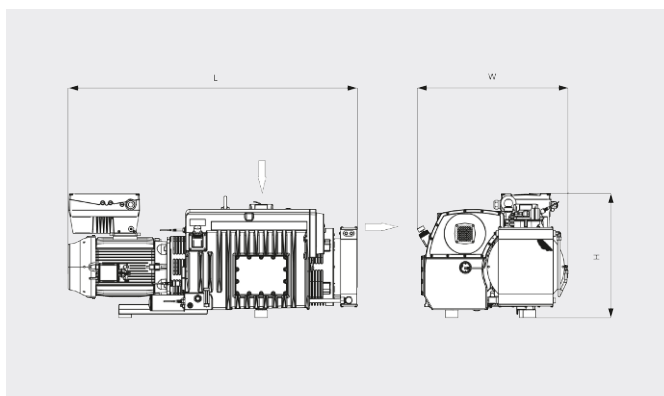


Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: $\pm 10\%$

___ Velocità min. Velocità max.

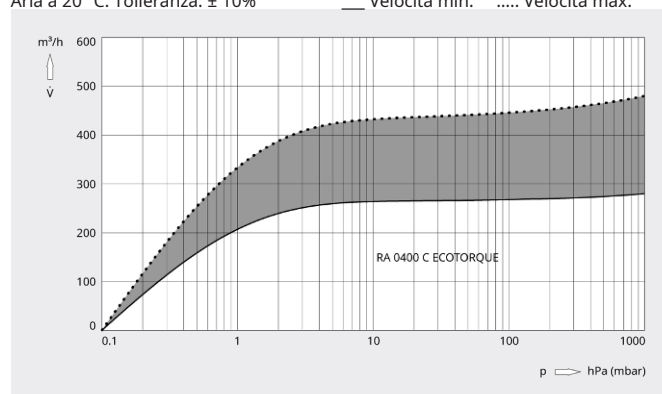


Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: $\pm 10\%$

___ Velocità min. Velocità max

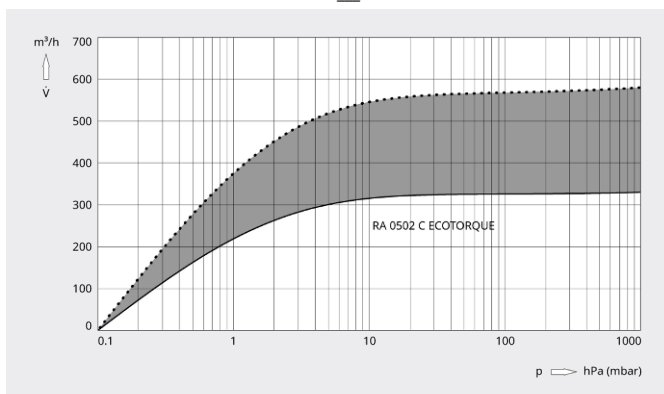

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: $\pm 10\%$

___ Velocità min. Velocità max

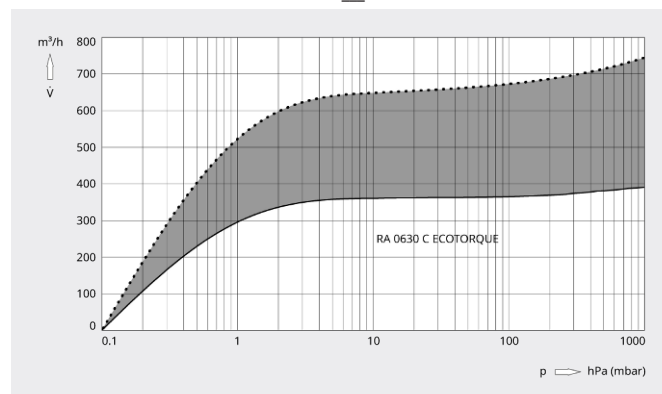

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate ad olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
Capacità di aspirazione nominale	280 – 480 m³/h	330 – 580 m³/h	390 – 745 m³/h
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice chiusa)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Velocità nominale del motore	700 – 1200 giri/min	700 – 1200 giri/min	700 – 1200 giri/min
Consumo energetico alla pressione assoluta nominale	3,2 – 5,1 kW	4,0 – 6,4 kW	4,4 – 7,5 kW
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Capacità dell'olio	12 l	12 l	15 l
Peso approssimativo	465 kg	560 kg	580 kg
Dimensioni (L x W x H)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
Entrata del gas *	G 3"	G 3"	G 3"

*Uscita del gas G 3" opzionale.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA