

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate ad olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiente

Fino al 50% di risparmi energetici grazie al variatore di velocità (ECOTORQUE), Ecomode con funzione di avvio e arresto automatico

Flessibilità

Regolazione precisa del livello di vuoto (controllo della pressione) e della capacità di aspirazione (controllo della velocità) in base ai requisiti del processo, compatibile con un'ampia gamma di tensioni di alimentazione, facile controllo e monitoraggio di un massimo di otto pompe per vuoto con controllo master ECOTORQUE opzionale

Prestazioni elevate

Elevata capacità di aspirazione a intervalli di bassa pressione, progettate per il funzionamento continuo nell'intervallo di vuoto grossolano, con il miglior indice di prestazione ambientale nella categoria

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola zavorratrice singola o doppia, con controllo manuale o a elettrovalvola
- Vari manometri e termostati
- Oli della pompa per vuoto per tutte le applicazioni
- Kit di recupero di energia con scambiatore di calore acqua/olio

R5 RA 0840 A ECOTORQUE


Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate ad olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

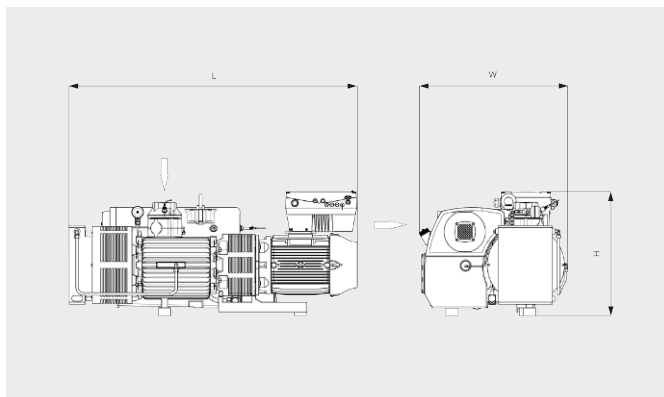

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— Velocità min. Velocità max



R5 RA 0840 A ECOTORQUE	
Capacità di aspirazione nominale	390 – 840 m³/h
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice chiusa)	0,1 hPa (mbar)
Velocità nominale del motore	700 – 1400 giri/min
Consumo energetico alla pressione assoluta nominale	4,4 – 9,3 kW
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	80 dB(A)
Capacità dell'olio	15 l
Peso approssimativo	580 kg
Dimensioni (L x W x H)	1680 x 865 x 724 mm
Entrata del gas	G 3"

*Uscita del gas G 3" opzionale

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA