

R5 RB 0021 C

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Compattezza

Peso e altezza ridotti, ideali per l'installazione in spazi ristretti

Affidabilità

Struttura robusta, palette in resina epossidica fibrorinforzata altamente resistenti, tecnologia rotativa a palette collaudata, lunga durata di esercizio

Flessibilità

Disponibilità di svariate opzioni di design, facile adattamento alle esigenze e ai processi specifici dei singoli clienti

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola zavorratrice
- Oli della pompa per vuoto per tutte le applicazioni
- Vari filtri in aspirazione
- Unità di regolazione del vuoto
- Manometro pressione del filtro

R5 RB 0021 C


Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

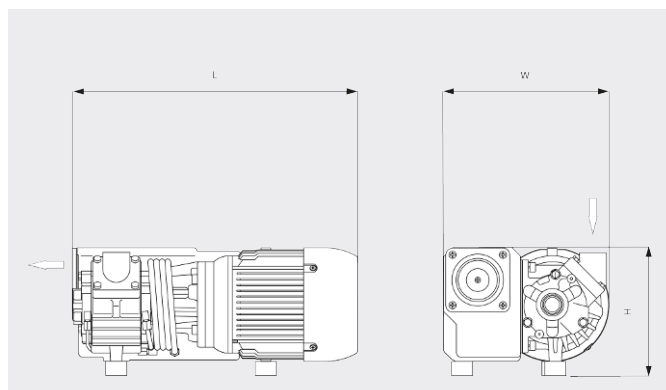

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

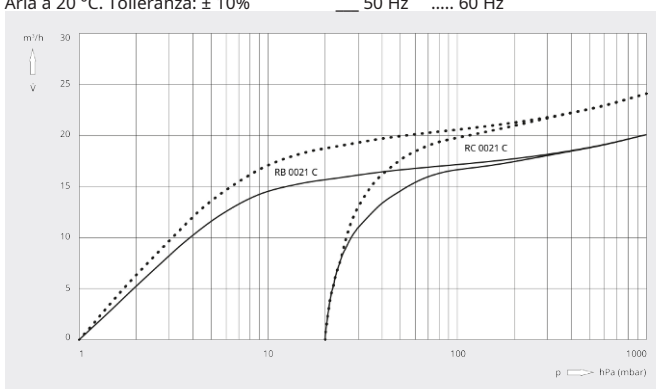

	R5 RB 0021 C	R5 RC 0021 C
Capacità di aspirazione nominale	20 / 24 m³/h (50/60 Hz)	20 / 24 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice aperta)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice chiusa)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	66 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Capacità dell'olio	0,45 l	0,45 l
Peso approssimativo	20 kg	20 kg
Dimensioni (L x W x H)	401 x 229 x 180 mm	401 x 229 x 180 mm
Entrata del gas	G ½"	G ½"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA