

R5 RD 0200-0360 A

Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Facile manutenzione

Tutte le parti che richiedono manutenzione su un lato, manutenzione ordinaria sensibilmente più veloce, design con superfici lisce per una pulizia semplice

Efficienti

Fino al 30% più efficienti delle pompe per vuoto rotative a palette equivalenti, bassi costi di esercizio, alta produttività, emissione di calore ridotta, direzione del calore ottimizzata

Prestazioni elevate

Progettate specificamente per l'uso in macchine per il confezionamento sottovuoto, ottimizzate per tempi di ciclo rapidi, ad esempio confezionamento sottovuoto e funzionamento continuo a basse pressioni

Accessori, ricambi e opzioni

- Ingresso aria verticale
- Valvola zavorratrice più grande
- Vari filtri in aspirazione
- Flangia di adattamento per booster per vuoto
- Manometro pressione del filtro
- Deflettore dell'aria di raffreddamento
- Flangia di connessione scarico G 2"
- Kit di recupero dell'energia con scambiatore di calore
- Oli della pompa per vuoto per tutte le applicazioni
- Interruttore del livello dell'olio
- Sensori di temperatura
- Unità di avviamento

R5 RD 0200-0360 A


Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate a olio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

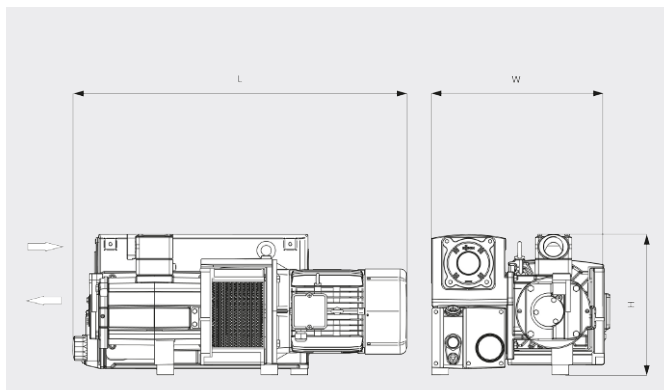

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
Capacità di aspirazione nominale	160 / 190 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	250 / 300 m³/h (50/60 Hz)	300 / 360 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice chiusa)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice aperta)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Consumo energetico a 100 mbar	2,9 / 3,8 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,6 / 5,6 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,3 kW (50/60 Hz)
Consumo energetico alla pressione assoluta nominale	1,9 / 2,3 kW (50/60 Hz)	2,0 / 2,5 kW (50/60 Hz)	2,4 / 3,0 kW (50/60 Hz)	2,8 / 3,2 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	68 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Capacità dell'olio	7 l	7 l	7 l	7 l
Peso approssimativo	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
Dimensioni (L x W x H)	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
Entrata del gas	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA