


MINK MH 0018 A

Soffiante a ricircolo dell'idrogeno



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

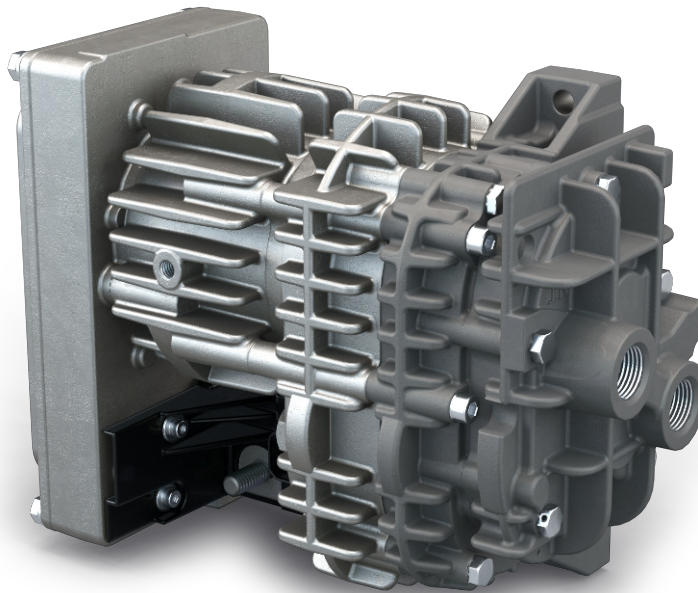

Omologazione per H₂

Per il ricircolo di idrogeno in celle a combustibile PEM

Efficienza

La tecnologia a camme e il variatore di velocità intelligente più recenti

Compattezza

Ingombro minimo grazie al design "tutto in uno" con variatore di velocità integrato

MINK MH 0018 A


Soffiante a ricircolo dell'idrogeno




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

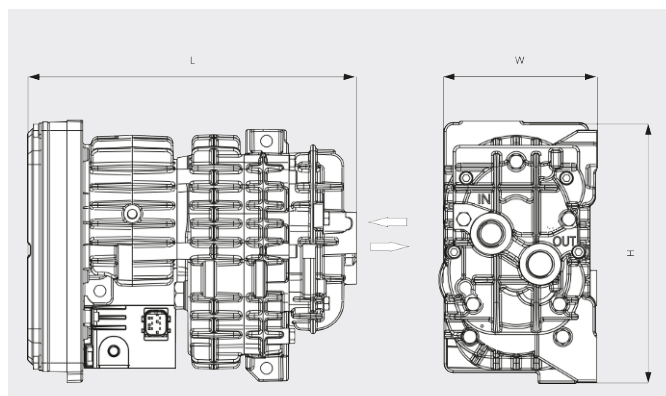

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

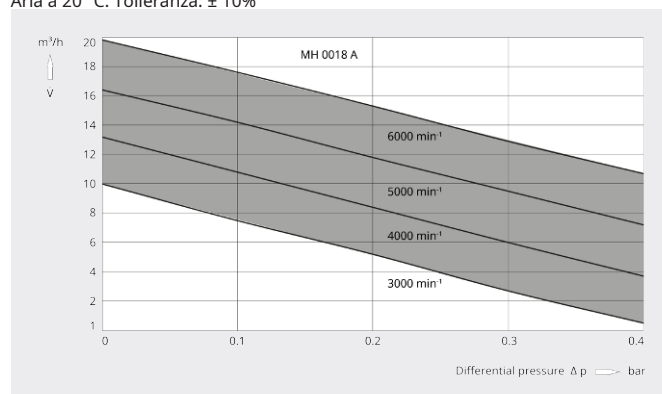

MINK MH 0018 A	
Portata volumetrica (in entrata)	max 18 m³/h
Pressione (sull'ingresso)	1-1,8 bar(a)
Pressione differenziale	max 0,4 bar
Indice di perdita (EU 79/2009 e 406/2010)	< 10 Ncm³/h
Potenza nominale del motore	max 0,5 kW
Velocità nominale del motore	480 - 6000 giri/min
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	68 - 73 (3000 / 6000 giri/min)
Capacità dell'olio	0,1 l
Peso approssimativo	6,5 kg
Dimensioni (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA