

MINK MI 1502 BP

Surpresseurs secs à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Modulable

Conçu pour de nombreuses applications industrielles jusqu'à 2,0 bar(g), filtre d'aspiration et soupape de sécurité de surcharge de série

Fiable

Refroidissement par air, débit volumétrique constant et élevé tout au long du cycle de vie

Maintenance réduite

Compression sèche et sans contact

MINK MI 1502 BP


Surpresseurs secs à becs



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

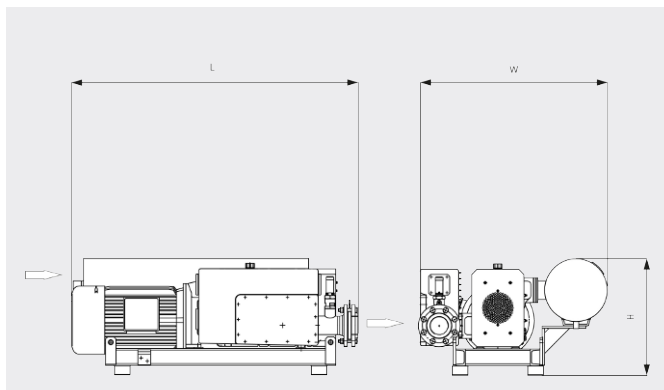

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

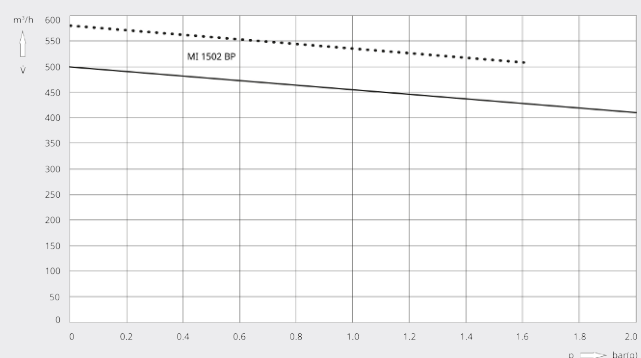

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
Débit volumétrique (à l'aspiration)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)
Surpression	0,8 / 0,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,2 / 1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,6 / 1,3 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 / 1,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	15,0 / 17,3 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	22,0 / 25,0 kW (50 / 60 Hz)	25,0 / 27,5 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
Dimensions (L x W x H)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
Échappement de gaz	G3"	G3"	G3"	G3"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS