

MINK MM 0084-0182 A

Pompes à vide sèches à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficace

Économies d'énergie substantielles en comparaison avec les générateurs de vide classiques, coûts d'exploitation réduits

Maintenance réduite

Compression sèche et sans contact

Robuste

Conception reconnue, plus de 200 000 pompes à vide en fonctionnement

MINK MM 0084-0182 A


Pompes à vide sèches à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

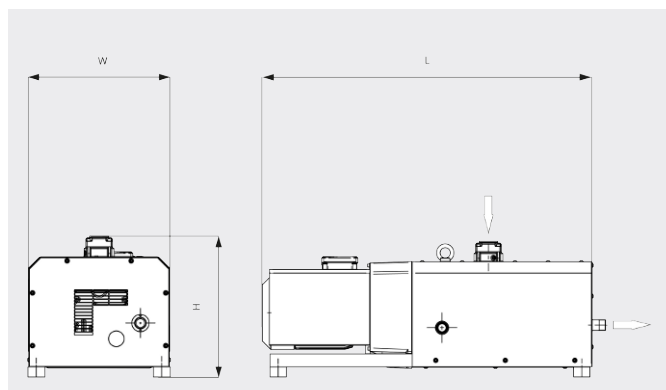

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

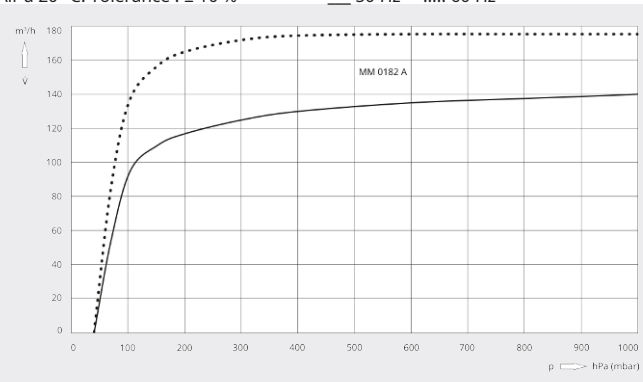

MINK MM 0182 A	
Vitesse de pompage nominale	140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	160 kg
Dimensions (L x W x H)	997 x 416 x 410 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 1¼" / R1"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS