

# MINK MM 1202/1252 AV

Trockene Klauen-Vakuumpumpen



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Effizient

Erhebliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Vakuumerzeugern, minimale Betriebskosten

## Annähernd wartungsfrei

Trockene und berührungsfreie Verdichtung

## Robust

Bewährtes Design, mehr als 200.000 Vakuumpumpen in Betrieb

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Aqua-Ausführung
- ATEX-Ausführung
- Sauerstoff-Ausführung
- Gasdichte Ausführung
- IoT-Kit

# MINK MM 1202/1252 AV


Trockene Klauen-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

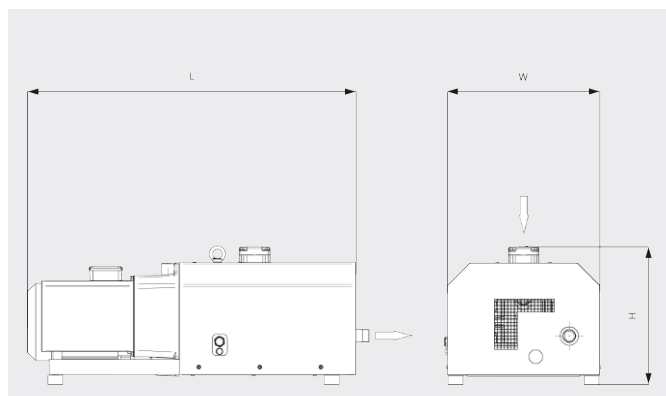

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

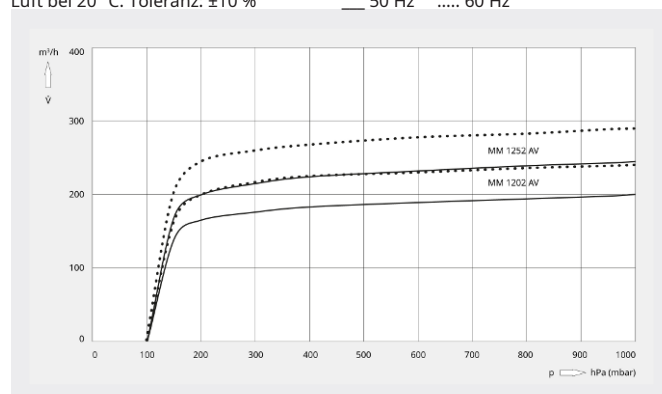

|                                                              | MINK MM 1202 AV                                          | MINK MM 1252 AV                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nennsaugvermögen                                             | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)                              | 245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)                              |
| Enddruck                                                     | 100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              | 100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              |
| Enddruck (Dauereinsatz)                                      | 200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              | 200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              |
| Motornennleistung                                            | 4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)                                | 5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)                                |
| Motorenndrehzahl                                             | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)               | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)               |
| Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *                             | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *                             |
| Gewicht ca.                                                  | 240 / 245 kg (50 / 60 Hz) *                              | 240 / 290 kg (50 / 60 Hz) *                              |
| Abmessungen (L × W × H)                                      | 1010 x 515 x 450 /<br>1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) * | 1050 x 515 x 450 /<br>1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) * |
| Gaseintritt / Auslass                                        | G 2" / R 1"                                              | G 2" / R 1"                                              |

\* Technische Daten für optionale Auslegungen können je nach Motorausführung leicht variieren. Siehe separate Maßzeichnung.

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN