

MINK MW 0332 B

Pompa per vuoto a camme a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Prestazioni elevate

Pressione assoluta nominale <0,8 hPa (mbar), capacità di aspirazione elevata e costante fino a 10 hPa (mbar)

Efficiente

Basso consumo energetico, ridotta impronta di carbonio, costi di esercizio ridotti al minimo, facile installazione, ultima tecnologia del vuoto a camme, raffreddato ad aria

Quasi esente da manutenzione

Funzionamento a secco e privo di contatto

Accessori, ricambi e opzioni

- Versione Aqua
- Versione a tenuta di gas
- Kit IoT
- Silenziatore ottimizzato

MINK MW 0332 B


Pompa per vuoto a camme a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**


Disegno dimensionale

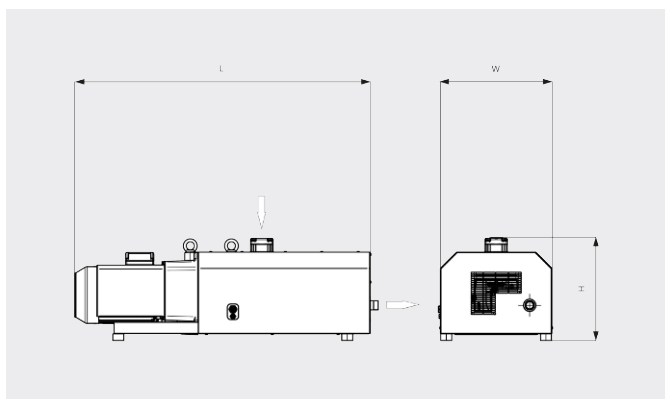

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

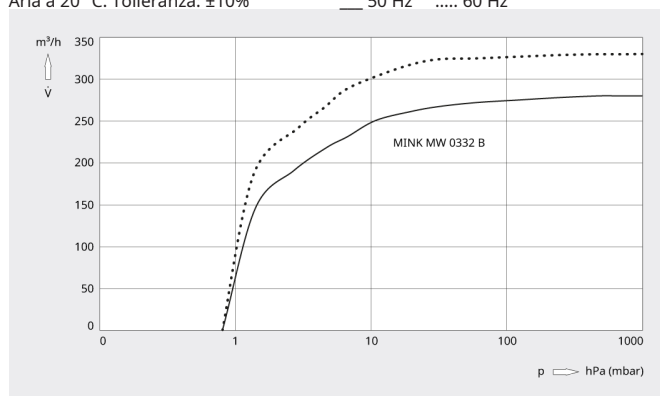

MINK MW 0332 B	
Capacità di aspirazione nominale	280 / 330 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	0,8 hPa (mbar)
Consumo energetico a pressione assoluta nominale	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Intervallo velocità del motore consentita	1200-3600 giri/min
Livello di pressione acustica (ISO 2151) alla pressione assoluta nominale	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
Intervallo temperatura ambiente	0-40 °C
Intervallo temperatura del gas in ingresso	0-40 °C
Pressione ambiente	Pressione atmosferica
Capacità dell'olio	1,2 l
Peso approssimativo	325 kg
Dimensioni (L x l x A)	1365 x 513 x 458 mm
Entrata del gas / uscita	G 2" / R 1¼"

*con silenziatore ottimizzato opzionale disponibile oltre 400 hPa (mbar): -5 dB(A), senza tubazioni

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA