


DOLPHIN LA 0224-0475 A

Pompes à vide à anneau liquide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

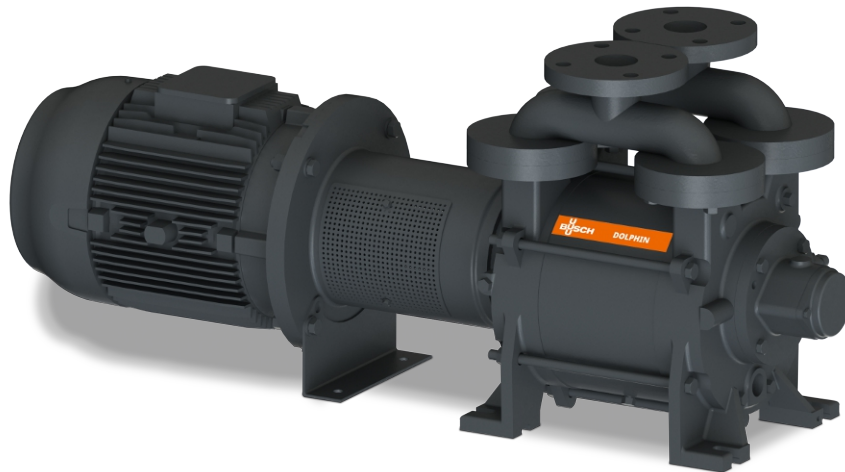

Robuste

Technologie reconnue, structure mono-étagée durable

Fiable

Tolérance extrêmement élevée à la vapeur et aux particules

Modulable

Large gamme de matériaux de construction, y compris la fonte (EN-GJL-200), différents types d'acier inoxydable et même du titane, version certifiée ATEX disponible (cat. 1(i)/2(o) IIC T5), différents fluides de fonctionnement possibles, possibilité d'utilisation en tant que surpresseur

Accessoires, pièces de rechange et options

- Systèmes de recirculation partielle ou totale
- Séparateur de liquide
- Protection anti-cavitation
- Échangeur thermique
- Jet gazeux
- Large choix de moteurs
- Soupapes anti-retour
- Soupapes de surpression

DOLPHIN LA 0224-0475 A


Pompes à vide à anneau liquide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

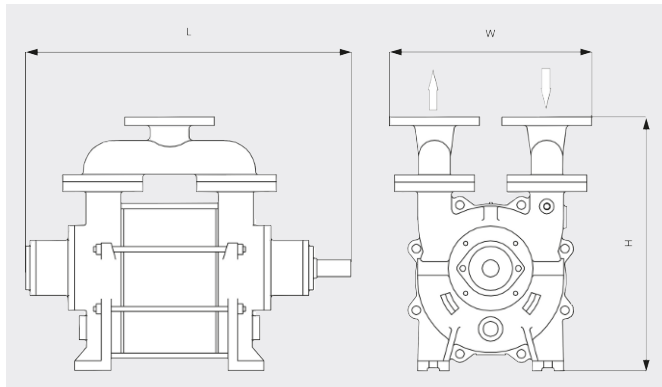

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

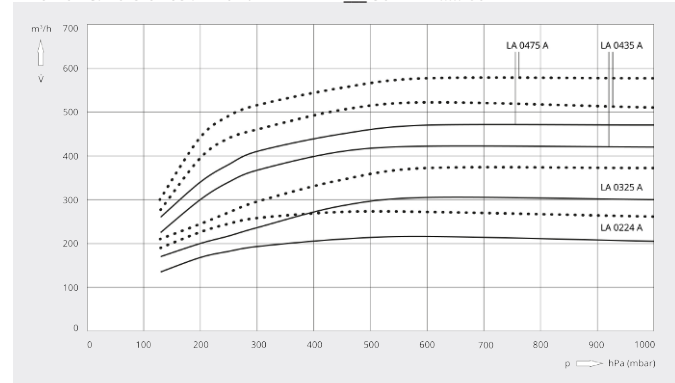

	DOLPHIN LA 0224 A	DOLPHIN LA 0325 A	DOLPHIN LA 0435 A	DOLPHIN LA 0475 A
Vitesse de pompage nominale	220 / 270 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 350 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)	470 / 570 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	94 kg	159 kg	159 kg	210 kg
Dimensions (L x W x H)	(547 – 713) x 270 x 450 mm	(626 – 817) x 300 x 387 mm	(667 – 857) x 300 x 520 mm	(797 – 787) x 300 x 520 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS