


# DOLPHIN LB 0063-0184 A

Pompes à vide à anneau liquide



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

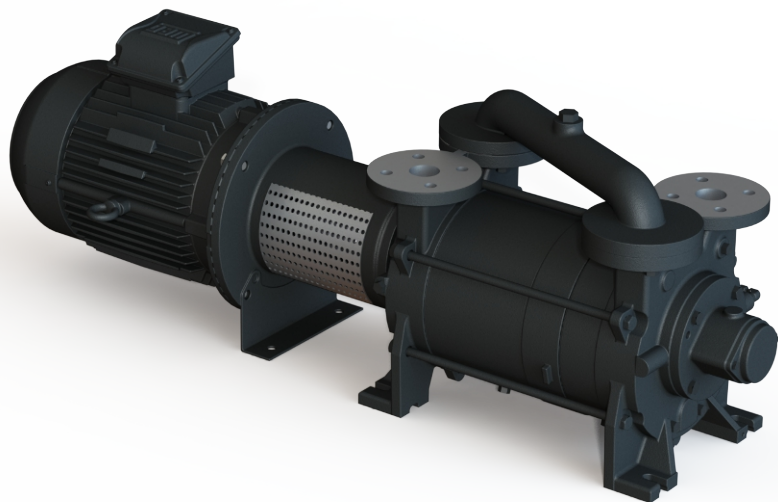

## Robuste

Technologie reconnue, structure bi-étagée durable

## Fiable

Tolérance extrêmement élevée à la vapeur et aux particules

## Modulable

Large gamme de matériaux de construction, y compris la fonte (EN-GJL-200), différents types d'acier inoxydable et même du titane, version certifiée ATEX disponible (cat. 1(i)/2(o) IIC T5), possibilité d'utiliser des fluides de fonctionnement autres que l'eau, possibilité d'utilisation en tant que surpresseur

Accessoires, pièces de rechange et options

- Systèmes de recirculation partielle ou totale
- Séparateur de liquide
- Protection anti-cavitation
- Échangeur thermique
- Jet gazeux
- Large choix de moteurs
- Soupapes anti-retour
- Soupapes de surpression

# DOLPHIN LB 0063-0184 A


Pompes à vide à anneau liquide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

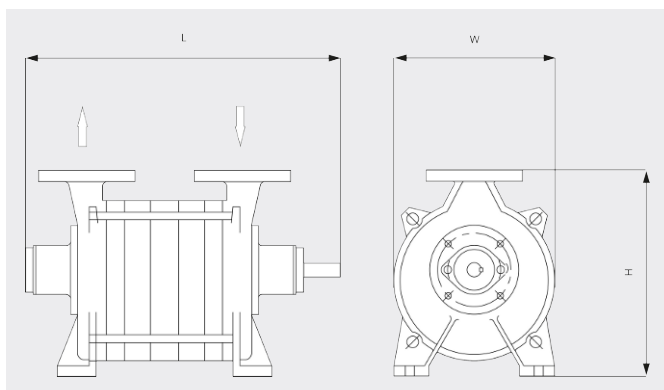

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

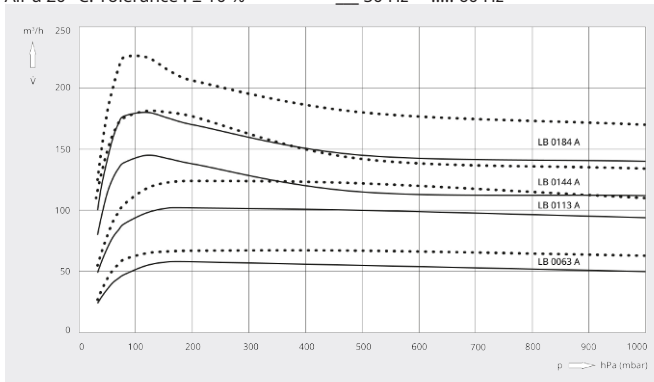

|                                                                           | DOLPHIN LB 0063 A                          | DOLPHIN LB 0113 A                          | DOLPHIN LB 0144 A                          | DOLPHIN LB 0184 A                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale                                               | 60 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 110 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)                | 140 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)                | 180 / 225 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Pression finale                                                           | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| Puissance nominale du moteur                                              | 3 / 4 kW (50 / 60 Hz)                      | 4 kW (50 / 60 Hz)                          | 4 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)                    | 5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Vitesse nominale du moteur                                                | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne | 72 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 72 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 72 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 72dB(A) (50 / 60 Hz)                       |
| Poids approx.                                                             | 77 kg                                      | 78 kg                                      | 103 kg                                     | 119 kg                                     |
| Dimensions (L x W x H)                                                    | 489 – 664 x 250 x 320 mm                   | 529 – 704 x 250 x 320 mm                   | 596 – 762 x 270 x 405 mm                   | 656 – 822 x 270 x 405 mm                   |
| Aspiration de gaz / échappement                                           | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  |

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS