

# DOLPHIN LB 0526/0726 A

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Robust

Bewährte Technologie, langlebige zweistufige Konstruktion

## Zuverlässig

Extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit

## Flexibel

Große Auswahl an Werkstoffen, darunter Grauguss (EN-GJL-200), viele Edelstahlqualitäten und Titan, ATEX-zertifizierte Ausführung verfügbar (Kat 1(i)/2(o) IIC T5), außer Wasser auch andere Betriebsflüssigkeiten möglich, Betrieb als Kompressor möglich

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Offener oder geschlossener Flüssigkeitskreislauf
- Flüssigkeitsabscheider
- Kavitationsschutz
- Wärmetauscher
- Gasstrahler
- Große Auswahl an Motoren
- Rückschlagventile
- Vakuumbegrenzungsventile

# DOLPHIN LB 0526/0726 A


Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

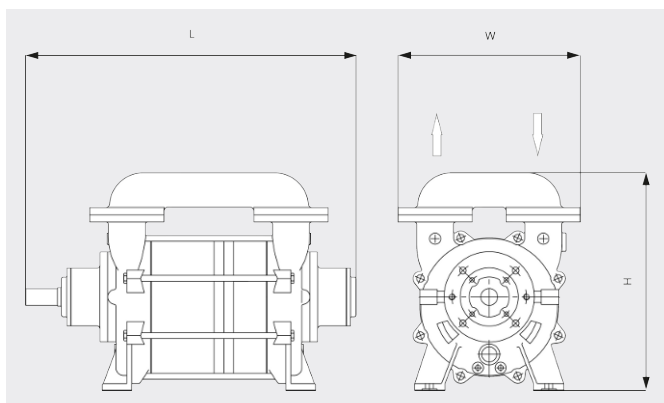

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

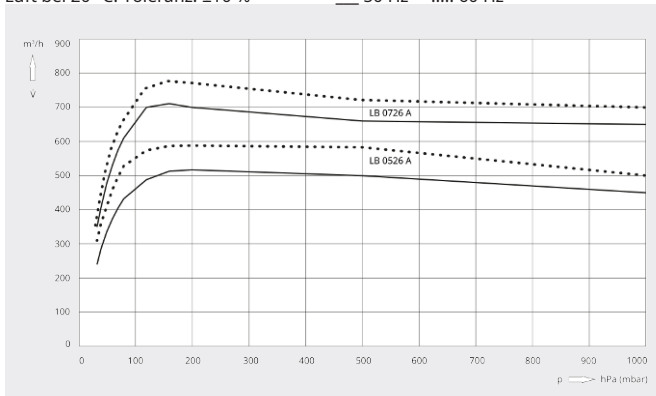

|                                                              | DOLPHIN LB 0526 A                     | DOLPHIN LB 0726 A                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nennsaugvermögen                                             | 520 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)           | 720 / 770 m³/h (50 / 60 Hz)           |
| Enddruck                                                     | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)            | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)            |
| Max. Überdruck                                               | 2 bar(g) (50 / 60 Hz)                 | 2 bar(g) (50 / 60 Hz)                 |
| Motornennleistung                                            | 18,5 / 22 – 30 kW (50 / 60 Hz)        | 22 / 30 – 37 kW (50 / 60 Hz)          |
| Motornendrehzahl                                             | 1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last | 74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)            | 74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)            |
| Gewicht ca.                                                  | 264 kg                                | 278 kg                                |
| Abmessungen (L × W × H)                                      | 886 – 1046 x 400 x 470 mm             | 1006 – 1166 x 400 x 470 mm            |
| Gaseintritt / Auslass                                        | DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10             | DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10             |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN