

# DOLPHIN LB 3809/4409 A

Pompe per vuoto ad anello liquido



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Robusti

Tecnologia comprovata, struttura resistente a doppio stadio

## Affidabilità

Tolleranza estremamente elevata al vapore e alle particelle

## Flessibili

Ampia gamma di materiali, compresa la ghisa (EN-GJL-200), vari gradi di acciaio inossidabile e persino titanio, versione certificata ATEX disponibile (cat. 1(i)/2(o) IIC T5), possibilità di utilizzare diversi fluidi operativi e possibilità di uso come compressore

Accessori, ricambi e opzioni

- Sistemi di ricircolo parziale o totale
- Scambiatore di calore
- Valvole di non ritorno
- Separatore di liquidi
- Eiettore di gas
- Valvole limitatrici di vuoto
- Dispositivo anticavitazione
- Ampia selezione di motori

# DOLPHIN LB 3809/4409 A


Pompe per vuoto ad anello liquido




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

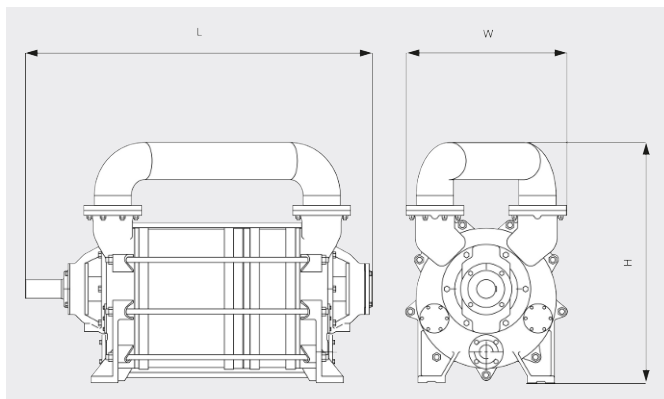

Capacità di aspirazione  
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

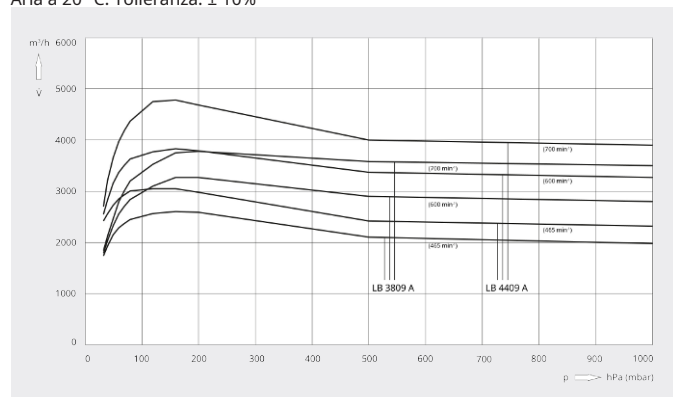

|                                                                      | DOLPHIN LB 3809 A             | DOLPHIN LB 4409 A             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capacità di aspirazione nominale                                     | 2500 – 3800 m³/h (50/60 Hz)   | 2600 – 4400 m³/h (50/60 Hz)   |
| Pressione assoluta nominale                                          | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz)      | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz)      |
| Potenza nominale del motore                                          | 90 – 150 kW (50/60 Hz)        | 90 – 185 kW (50/60 Hz)        |
| Velocità nominale del motore                                         | 465 – 700 giri/min (50/60 Hz) | 465 – 700 giri/min (50/60 Hz) |
| Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio | 85 dB(A) (50/60 Hz)           | 85 dB(A) (50/60 Hz)           |
| Peso approssimativo                                                  | 2200 kg                       | 2340 kg                       |
| Dimensioni (L x W x H)                                               | 2025 x 950 x 1410 mm          | 2150 x 950 x 1410 mm          |
| Entrata del gas / uscita                                             | DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10   | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10   |

## VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!  
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA