

DOLPHIN VL 0430-0750 A


Geschlossener Flüssigkeitskreislauf

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

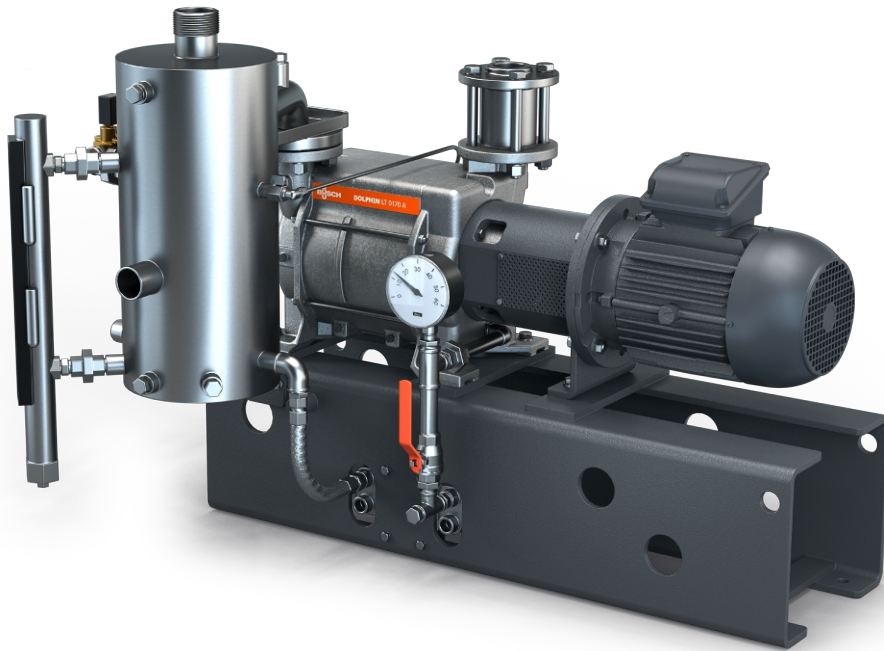

All-in-One

Einheit mit Grundrahmen, Betriebsflüssigkeitsabscheider, Wärmetauscher, Steuersystem, einschließlich Rückschlagventil am Einlass, Frischflüssigkeitszufuhrsatz, Niveaustandsanzeige mit Schaltern, Temperatur- und Druckanzeigen und Kavitationsschutz

Effizient

Vollständige Rückführung der Betriebsflüssigkeit, geringer Betriebsflüssigkeitsverbrauch, Rückgewinnung von kondensierten Dämpfen und Prozessgasen, Trennung der Kühlflüssigkeit von der Betriebsflüssigkeit, andere Betriebsflüssigkeiten als Wasser möglich

Robust

Bewährte Technologie, zuverlässiger Betrieb, korrosionsfreies Flügelrad aus Edelstahl, extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit, Gehäuseausführung in Grauguss (EN-GJL-200) oder Edelstahl 316, ATEX-zertifizierte Version verfügbar (Kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0430-0750 A

Geschlossener Flüssigkeitskreislauf


Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

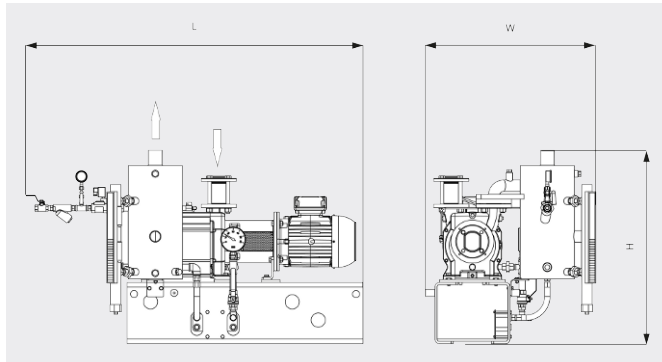

Maßzeichnung

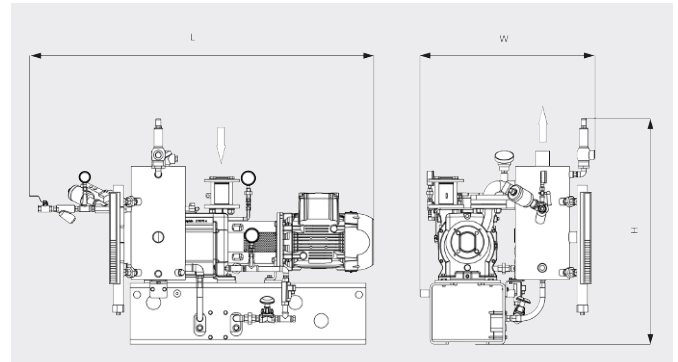

	DOLPHIN VL 0430 A Geschlossener Flüssigkeitskreislauf	DOLPHIN VL 0510 A Geschlossener Flüssigkeitskreislauf	DOLPHIN VL 0630 A Geschlossener Flüssigkeitskreislauf	DOLPHIN VL 0750 A Geschlossener Flüssigkeitskreislauf
Nennsaugvermögen	340 / 419 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 515 m³/h (50 / 60 Hz)	498 / 574 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	474 / 551 kg (Safe/ATEX)	505 / 579 kg (Safe/ATEX)	583 / 646 kg (Safe/ATEX)	641 / 724 kg (Safe/ATEX)
Abmessungen (L x W x H)	1571 x 853 x 1129 / 1645 x 946 x 1248 mm (Safe/ ATEX)	1585 x 894 x 1129 / 1704 x 946 x 1248 mm (Safe/ ATEX)	1750 x 973 x 1144 / 1812 x 973 x 1431 mm (Safe/ ATEX)	1827 x 973 x 1144 / 1909 x 1059 x 1431 mm (Safe/ ATEX)
Gaseintritt / Auslass	G2" / R 3"	G2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN