

# DOLPHIN VL 0530-0800 A

## Flusso continuo

Unità della generazione di vuoto ad anello liquido



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



### Robuste

Tecnologia comprovata, funzionamento affidabile, girante in acciaio inossidabile anticorrosione, tolleranza estremamente elevata al vapore e alle particelle, valvola solenoide automatica per il controllo del flusso del fluido operativo dall'alimentazione principale

### All-in-one

Unità con telaio, separatore di fluido operativo, sistema di controllo, compresi valvola di non ritorno in aspirazione, kit di alimentazione di liquidi puliti, indicatore di livello (solo ATEX), sensore di temperatura (solo ATEX) e indicatori di pressione e protezione anticavitazione

### Flessibilità

Vasta scelta di corpi in ghisa (EN-GJL-200) o acciaio inossidabile 316, versione certificata ATEX disponibile (cat. 1 (i/o) IIB, T4), possibilità di uso di fluidi operativi diversi dall'acqua

# DOLPHIN VL 0530-0800 A

## Flusso continuo


Unità della generazione di vuoto ad anello liquido




**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

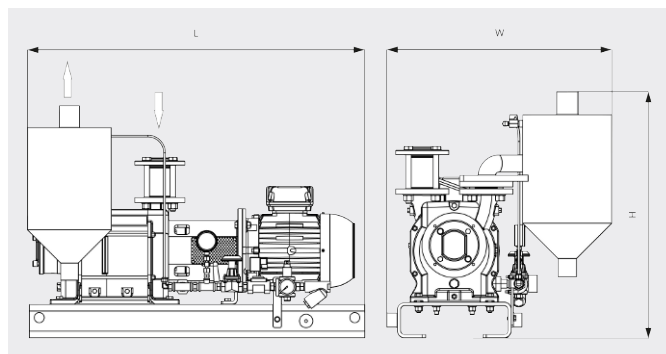

Disegno dimensionale

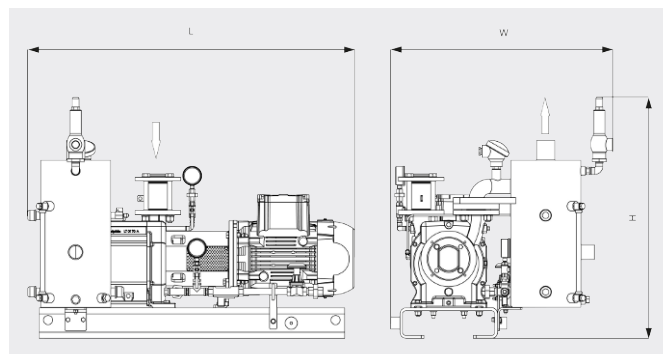

|                                  | DOLPHIN VL 0530 A Flusso continuo                        | DOLPHIN VL 0800 A Flusso continuo                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Capacità di aspirazione nominale | 405 / 551 m³/h (50/60 Hz)                                | 722 / 867 m³/h                                            |
| Pressione assoluta nominale      | 130 hPa (mbar) (50/60 Hz)                                | 130 hPa (mbar) (50/60 Hz)                                 |
| Potenza nominale del motore      | 11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)                                | 18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)                                 |
| Peso approssimativo              | 451 / 519 kg (Sicuro/ATEX)                               | 518 / 612 kg (Sicuro/ATEX)                                |
| Dimensioni (L x W x H)           | 1383 x 815 x 854 /<br>1507 x 860 x 1067 mm (Sicuro/ATEX) | 1501 x 875 x 932 /<br>1676 x 1054 x 1184 mm (Sicuro/ATEX) |
| Entrata del gas / uscita         | G 2" / R 3"                                              | G 2½" / R 4"                                              |

## VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA