

# DOLPHIN VL 0530-0800 A


## Offener Flüssigkeitskreislauf

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

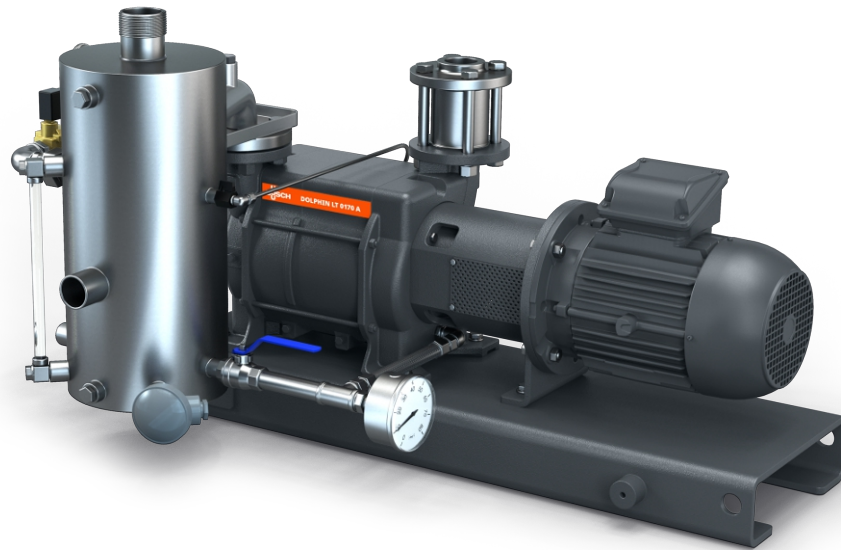

### Robust

Bewährte Technologie, zuverlässiger Betrieb, korrosionsfreies Flügelrad aus Edelstahl, extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit, ein Teil der Betriebsflüssigkeit wird im Kreislauf geführt, frische Flüssigkeit wird in ausreichender Menge zugeführt, um die richtige Temperatur aufrechtzuerhalten

### All-in-One

Einheit mit Grundrahmen, Betriebsflüssigkeitsabscheider, Steuersystem, einschließlich Rückschlagventil am Einlass, Frischflüssigkeitszufuhrsatz, Niveaustandsanzeige mit Schaltern, Temperatur- und Druckanzeigen und Kavitationsschutz

### Flexibel

Gehäuseausführung in Grauguss (EN-GJL-200) oder Edelstahl 316, ATEX-zertifizierte Ausführung verfügbar (Kat. 1 (i/o) IIB, T4), außer Wasser auch andere Betriebsflüssigkeiten möglich

# DOLPHIN VL 0530-0800 A

## Offener Flüssigkeitskreislauf


Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten




**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

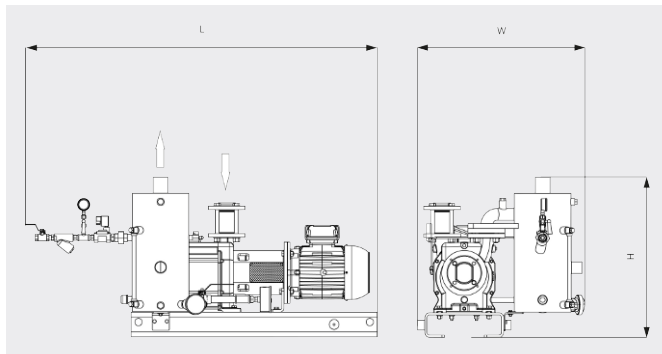

Maßzeichnung

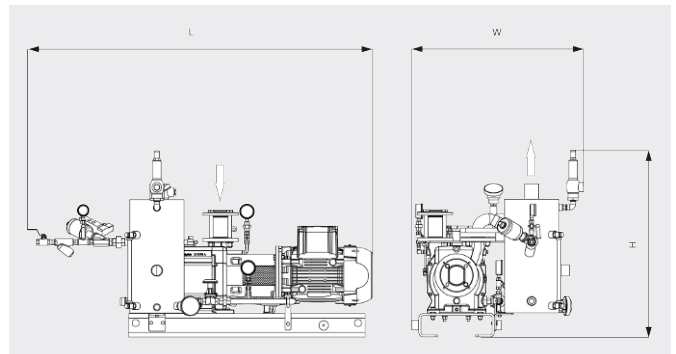

|                                | DOLPHIN VL 0530 A Offener Flüssigkeitskreislauf        | DOLPHIN VL 0800 A Offener Flüssigkeitskreislauf        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nennsaugvermögen</b>        | 405 / 551 m³/h (50 / 60 Hz)                            | 722 / 867 m³/h (50 / 60 Hz)                            |
| <b>Enddruck</b>                | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                            | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                            |
| <b>Motornennleistung</b>       | 11,0 / 15,0 (50 / 60 Hz)                               | 18,5 / 22,0 (50 / 60 Hz)                               |
| <b>Gewicht ca.</b>             | 450 / 526 kg (Safe/ATEX)                               | 529 / 621 kg (Safe/ATEX)                               |
| <b>Abmessungen (L × W × H)</b> | 1521 x 870 x 947 /<br>1564 x 936 x 1066 mm (Safe/ATEX) | 1675 x 955 x 962 /<br>1671 x 955 x 1243 mm (Safe/ATEX) |
| <b>Gaseintritt / Auslass</b>   | G2" / R 3"                                             | G 2½" / R 4"                                           |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN