

DOLPHIN VL 0110/0180 A

Offener Flüssigkeitskreislauf

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Kompakte Bauweise, bewährte Technologie, zuverlässiger Betrieb, minimale Wartung, standardmäßig korrosionsfreies Edelstahl-Laufrad, äußerst hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit, kann mitgeführte Flüssigkeiten bewältigen, ideal für anspruchsvolle Prozesse

Geringe Betriebskosten

Geringere Betriebsmittelkosten, bis zu 85 % Frischwassereinsparung durch einfaches thermostatisches Regulierventil, hocheffizient, niedriger Schalldruckpegel, nahezu vibrationsfrei, umweltfreundlich dank ölfreien Betriebs und praktisch isothermer Verdichtung von Gasen und Dämpfen

Flexibel

Gehäuseausführung in Grauguss (EN-GJL-200) oder Edelstahl 316, einschließlich Kavitationsschutz, andere Betriebsflüssigkeiten als Wasser möglich, universelle Motoroptionen, Abscheider und Stützrahmen aus Edelstahl für einfache Reinigung

DOLPHIN VL 0110/0180 A

Offener Flüssigkeitskreislauf


Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

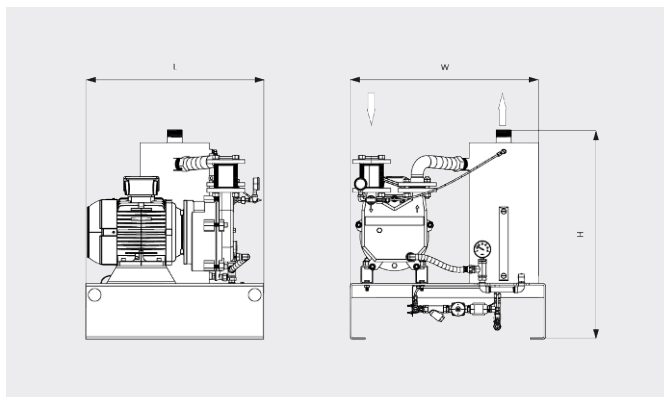

Saugvermögen

Trockene Luft von 20 °C.
Betriebsflüssigkeit Wasser 15 °C.
Toleranz: - 10 %, gemäß HEI und
Pneurop 6612

— 50 Hz 60 Hz

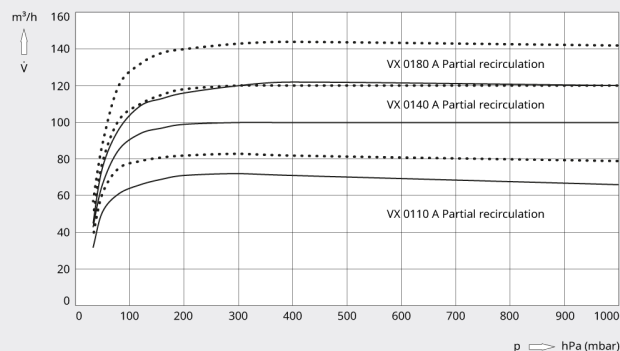

	DOLPHIN VX 0110 A Offener Flüssigkeitskreislauf	DOLPHIN VX 0140 A Offener Flüssigkeitskreislauf	DOLPHIN VX 0180 A Offener Flüssigkeitskreislauf
Nennsaugvermögen	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	160 / 168 kg (50 / 60 Hz)	171 / 177 kg (50 / 60 Hz)	180 / 197 kg (50 / 60 Hz)
Abmessungen (L × W × H)	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm
Gaseintritt / Auslass	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN