

DOLPHIN VX 0110-0180 A

Ricircolo totale

Unità della generazione di vuoto ad anello liquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustezza

Design compatto, tecnologia comprovata, attività affidabile, manutenzione minima, girante in acciaio inossidabile anticorrosione di serie, tolleranza al vapore e alle particelle estremamente elevata, in grado di gestire liquidi intrappolati, ideale per processi complessi

Bassi costi di esercizio

Costi di esercizio ridotti, portata dell'acqua di raffreddamento ridotta al minimo, ricircolo e recupero completi del fluido operativo, elevata efficienza, basso livello di pressione acustica, quasi esente da vibrazioni, non inquinante grazie al funzionamento senza olio e alla compressione praticamente isoterma di gas e vapori

Flessibilità

Scelta di alloggiamenti in ghisa (EN-GJL-200) o acciaio inossidabile 316, protezione dalla cavitazione inclusa, possibilità di utilizzo di fluidi operativi diversi dall'acqua, opzioni motore universali, separatore e telaio di supporto in acciaio inossidabile ideali per una facile pulizia, radiatore protetto all'interno del telaio di supporto

DOLPHIN VX 0110-0180 A

Ricircolo totale


Unità della generazione di vuoto ad anello liquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Disegno dimensionale

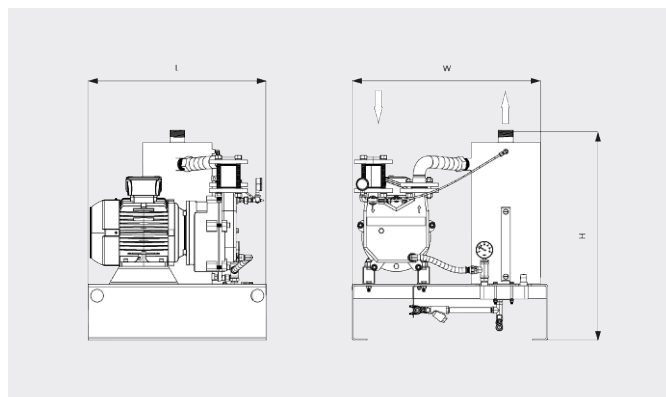

Capacità di aspirazione

Aria secca a 20 °C. Fluido operativo
acqua 15 °C. Tolleranza: -10%, secondo
le normative HEI e Pneurop 6612

— 50 Hz 60 Hz

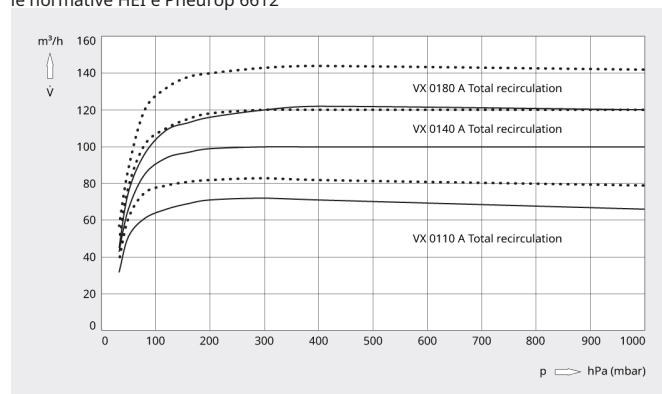

	DOLPHIN VX 0110 A Ricircolo totale	DOLPHIN VX 0140 A Ricircolo totale	DOLPHIN VX 0180 A Ricircolo totale
Capacità di aspirazione nominale	72 / 83 m³/h (50/60 Hz)	100 / 120 m³/h (50/60 Hz)	122 / 144 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4 / 5,5 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	159 / 166 kg (50/60 Hz)	169 / 175 kg (50/60 Hz)	178 / 195 kg (50/60 Hz)
Dimensioni (L x W x H)	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm
Entrata del gas / uscita	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA