

DOLPHIN VX 0030/0055 A

Geschlossener Flüssigkeitskreislauf

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Kompakte Bauweise, bewährte Technologie, zuverlässiger Betrieb, minimale Wartung, standardmäßig korrosionsfreies Edelstahl-Laufrad, äußerst hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit, kann mitgeführte Flüssigkeiten bewältigen, ideal für anspruchsvolle Prozesse

Geringe Betriebskosten

Geringere Betriebskosten, minimierter Kühlwasserdurchfluss, vollständige Rezirkulation und Rückgewinnung der Betriebsflüssigkeit, hocheffizient, niedriger Schalldruckpegel, nahezu vibrationsfrei, umweltfreundlich dank ölfreien Betriebs und praktisch isothermer Verdichtung von Gasen und Dämpfen

Flexibel

Gehäuseausführung in Grauguss (EN-GJL-200) oder Edelstahl 316, einschließlich Kavitationsschutz, andere Betriebsflüssigkeiten als Wasser möglich, universelle Motoroptionen, Abscheider und Stützrahmen aus Edelstahl für einfache Reinigung, im Stützrahmen geschützter Kühler

DOLPHIN VX 0030/0055 A

Geschlossener Flüssigkeitskreislauf


Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

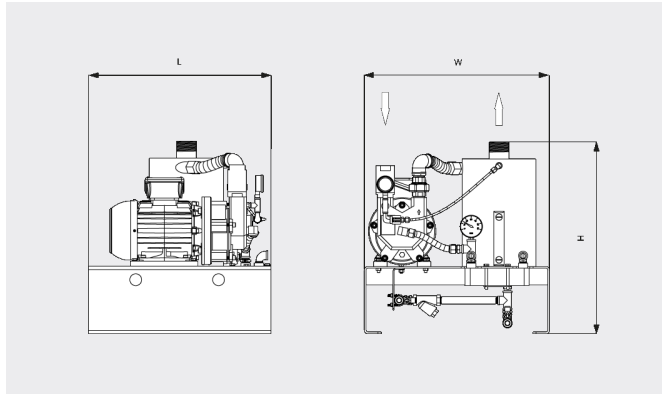

Saugvermögen

Trockene Luft von 20 °C.
Betriebsflüssigkeit Wasser 15 °C.
Toleranz: - 10 %, gemäß HEI und
Pneurop 6612

— 50 Hz 60 Hz

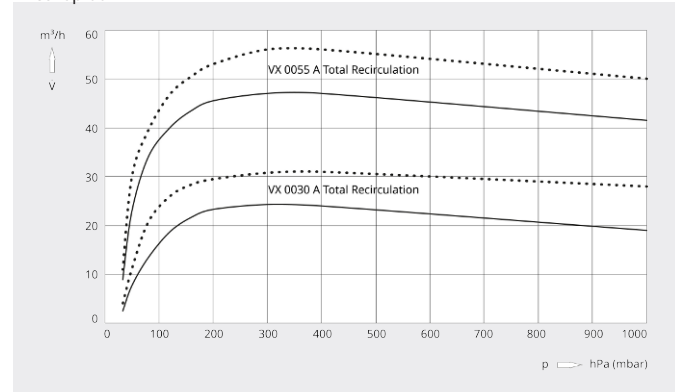

	DOLPHIN VX 0030 A Geschlossener Flüssigkeitskreislauf	DOLPHIN VX 0055 A Geschlossener Flüssigkeitskreislauf
Nennsaugvermögen	24 / 31 m³/h (50 / 60 Hz)	47 / 56 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	73 / 81 kg (50 / 60 Hz)	83 / 91 kg (50 / 60 Hz)
Abmessungen (L × W × H)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
Gaseintritt / Auslass	G 1" / R 2"	G 1" / R 2"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN