

# DOLPHIN VX 0030/0055 A

## Ricircolo totale

Unità della generazione di vuoto ad anello liquido



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



### Robustezza

Design compatto, tecnologia comprovata, attività affidabile, manutenzione minima, girante in acciaio inossidabile anticorrosione di serie, tolleranza al vapore e alle particelle estremamente elevata, in grado di gestire liquidi intrappolati, ideale per processi complessi

### Bassi costi di esercizio

Costi di esercizio ridotti, portata dell'acqua di raffreddamento ridotta al minimo, ricircolo e recupero completi del fluido operativo, elevata efficienza, basso livello di pressione acustica, quasi esente da vibrazioni, non inquinante grazie al funzionamento senza olio e alla compressione praticamente isoterma di gas e vapori

### Flessibilità

Scelta di alloggiamenti in ghisa (EN-GJL-200) o acciaio inossidabile 316, protezione dalla cavitazione inclusa, possibilità di utilizzo di fluidi operativi diversi dall'acqua, opzioni motore universali, separatore e telaio di supporto in acciaio inossidabile ideali per una facile pulizia, radiatore protetto all'interno del telaio di supporto

# DOLPHIN VX 0030/0055 A

## Ricircolo totale


Unità della generazione di vuoto ad anello liquido



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP


Disegno dimensionale

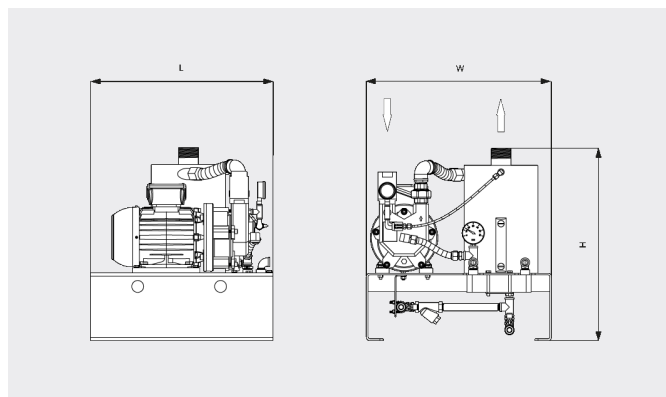

Capacità di aspirazione

Aria secca a 20 °C. Fluido operativo  
acqua 15 °C. Tolleranza: -10%, secondo  
le normative HEI e Pneurop 6612

— 50 Hz ..... 60 Hz

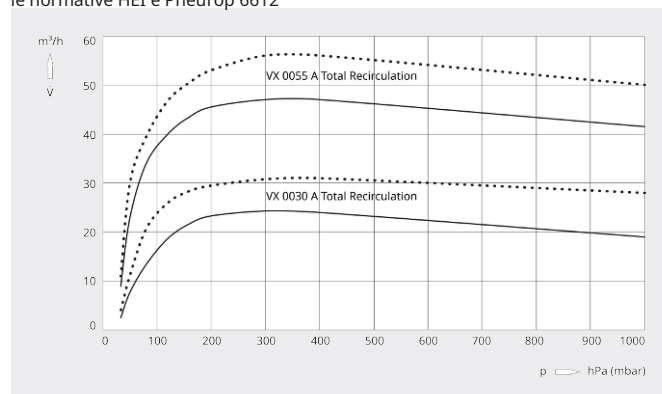

|                                  | DOLPHIN VX 0030 A Ricircolo totale | DOLPHIN VX 0055 A Ricircolo totale |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Capacità di aspirazione nominale | 24 / 31 m³/h (50/60 Hz)            | 47 / 56 m³/h (50/60 Hz)            |
| Pressione assoluta nominale      | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz)           | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz)           |
| Potenza nominale del motore      | 1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz)            | 2,2 / 1,5 kW (50/60 Hz)            |
| Peso approssimativo              | 73 / 81 kg (50/60 Hz)              | 83 / 91 kg (50/60 Hz)              |
| Dimensioni (L x W x H)           | 540 x 550 x 570 mm                 | 540 x 550 x 570 mm                 |
| Entrata del gas / uscita         | G 1" / R 2"                        | G 1" / R 2"                        |

## VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!  
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA