

COBRA BA 0100 C

Pompa per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Prestazioni elevate

Design della vite avanzato, struttura a forma di campana, viti brevettate con bilanciamento automatico, eccellenti proprietà di funzionamento, particolarmente indicate per semiconduttori e applicazioni analitiche, sterilizzazione, liofilizzazione, forni, rivestimento a film sottile e recupero di gas

Efficienza

Basso costo di proprietà, manutenzione minima, intervalli di assistenza lunghi, alta produttività, efficiente raffreddamento ad aria

Compattezza

Design perfettamente adattabile, motore a rotore immerso montato direttamente

Accessori, ricambi e opzioni

- Tenuta e sistema di diluizione gas per aspirazione di vapori e gas condensabili

COBRA BA 0100 C


Pompa per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

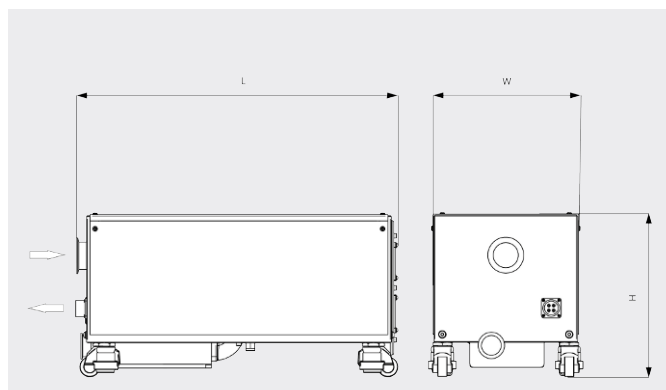

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

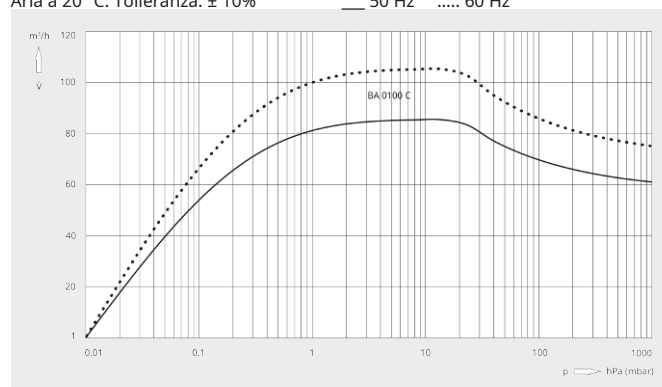

COBRA BA 0100 C	
Numero articolo	1361570759
Capacità di aspirazione nominale	85 / 105 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	0,01 (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	1,5 / 1,8 kW (50/60 Hz)
Consumo energetico alla pressione assoluta nominale	1,1 / 1,25 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	58 dB(A) (50/60 Hz)
Consumo di azoto	0 - 50 l/min
Peso approssimativo	120 kg
Dimensioni (L x W x H)	634 x 304 x 338 mm
Entrata del gas / uscita	DN 50 KF / DN 40 KF
Informazioni aggiuntive	• Raffreddamento ad aria • Silenziatore in acciaio inossidabile orizzontale • Ruote girevoli con silent block integrati • Priempita con olio PFPE

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschvacuum.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA