

COBRA DH 2760-6260 A

Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

Prêt à l'emploi, tableau de commande intuitif à écran tactile couleur 7", contrôle à distance possible via le serveur Web

Haute performance

La vitesse de pompage élevée permet des temps d'évacuation rapides, par exemple dans les applications **industrielles** de sas de chargement

Efficace

Système complètement étanche au gaz et sec, avec moins de pièces d'usure, des intervalles de maintenance plus longs et une efficacité énergétique élevée, 70 % de consommation électrique en moins à la pression finale, grâce au module d'économie d'énergie VacBoost

COBRA DH 2760-6260 A

Pompes à vide sèches à vis




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Pour les applications industrielles

Dessin d'encombrement

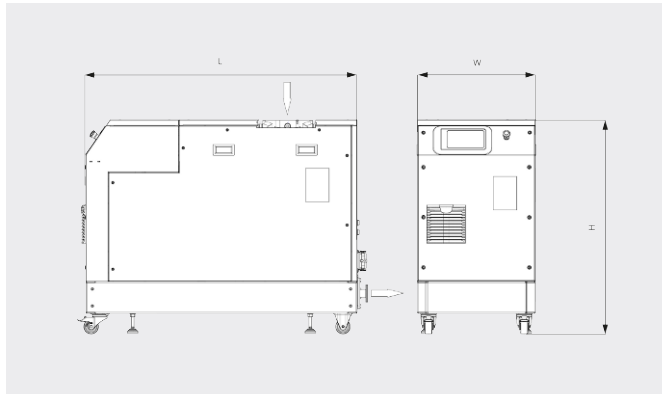

Vitesse de pompage
Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

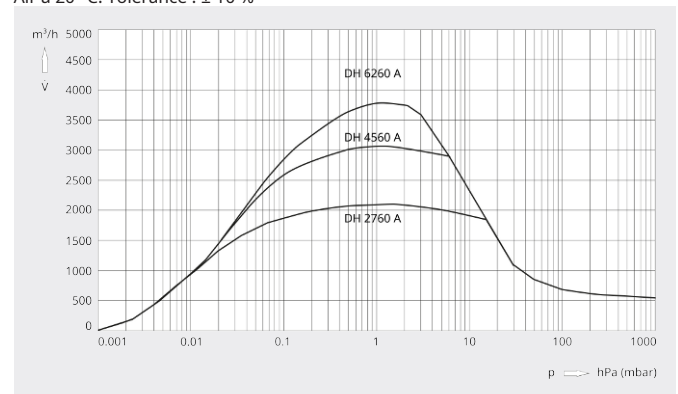

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
Vitesse de pompage à 1 hPa(mbar)	2112 m³/h	3077 m³/h	3781 m³/h
Pression finale	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	22,5 kW	22,5 kW	22,5 kW
Consommation électrique à pression finale	9,3 kW	9,5 kW	9,7 kW
Consommation électrique à pression finale avec module d'économie d'énergie	2,7* kW	2,7* kW	2,7* kW
Taux de fuite	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Consommation en eau	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Classe de protection	IP54	IP54	IP54
Poids approx.	950 kg	950 kg	950 kg
Dimensions (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Vitesse de rotation en veille

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS