

COBRA DH 2780-6280 A

Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

Pronto per l'uso immediato, pannello di controllo intuitivo con touchscreen a colori da 7", possibilità di controllo remoto tramite server web

Prestazioni elevate

L'elevata capacità di aspirazione consente tempi di svuotamento rapidi della pompa per vuoto, ad esempio nelle applicazioni load lock industriali

Efficienza

Sistema completamente a tenuta di gas e a secco con meno pezzi soggetti a usura, intervalli di assistenza più lunghi ed elevata efficienza energetica, 60% in meno di consumo energetico alla pressione assoluta nominale grazie all'uso del modulo risparmi energetici VacBoost

COBRA DH 2780-6280 A


Pompe per vuoto a vite a secco




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

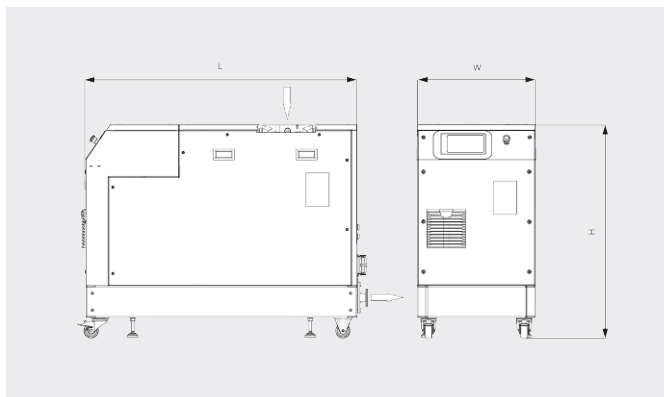

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

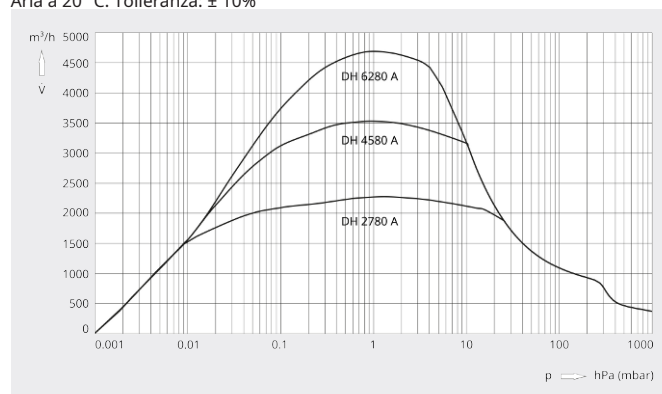

	COBRA DH 2780 A	COBRA DH 4580 A	COBRA DH 6280 A
Capacità di aspirazione a 1 hPa(mbar)	2250 m³/h	3512 m³/h	4652 m³/h
Pressione assoluta nominale	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	26 kW	26 kW	26 kW
Consumo energetico alla pressione assoluta nominale	10 kW	10,2 kW	10,4 kW
Consumo energetico a pressione assoluta nominale con modulo risparmi energetici	3,6* kW	3,6* kW	3,6* kW
Indice di perdita	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m³/s	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m³/s	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m³/s
Consumo di acqua	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Classe di protezione	IP54	IP54	IP54
Peso approssimativo	950 kg	950 kg	950 kg
Dimensioni (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Entrata del gas / uscita	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Velocità rotazionale in standby

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA