

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



In illustrazione, la versione con armadio. Versione standard è senza armadio

Plug&Pump

Pannello di controllo facile da usare con touchscreen e interfaccia utente intuitiva, particolarmente adatto a molti settori e applicazioni, tra cui l'industria dell'energia solare, la produzione di batterie al litio, l'essiccazione, il confezionamento di prodotti alimentari, il rivestimento, i forni a vuoto e i sistemi per vuoto centralizzati

Risparmio di costi

Ridotto consumo di energia e costi di esercizio minimi, variatore di velocità

Tecnologia collaudata

Funzionamento affidabile grazie alla comprovata tecnologia del vuoto a vite a secco, progettazione avanzata della vite, manutenzione minima, ridotta emissione di gas serra

Accessori, ricambi e opzioni

- Disponibile versione raffreddata ad aria

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

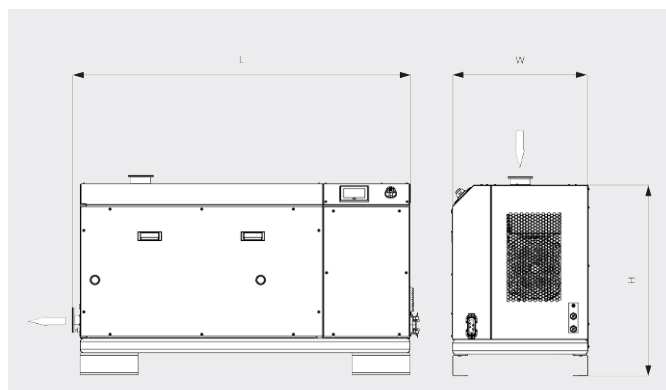

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: $\pm 10\%$



	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
Capacità di aspirazione nominale	max 650 m³/h	max 950 m³/h
Pressione assoluta nominale	$\leq 0,1$ hPa (mbar)	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	15 kW	18,5 kW
Velocità nominale del motore	3000 giri/min (50 Hz)	4320 giri/min
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Peso approssimativo	1125 kg	1125 kg
Dimensioni (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Entrata del gas / uscita	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA