

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Version in Abb. mit Schrank, Standardversion ohne Schrank

Plug&Pump

Einfache Handhabung, Bedienpanel mit Touchscreen und intuitiver Benutzeroberfläche, ideal für viele Industrien und Anwendungen, wie Solarenergie, Lithiumbatterieherstellung, Trocknung, Lebensmittelverpackung, Beschichtung, Vakuumöfen oder zentrale Vakuumsysteme

Kosteneinsparungen

Reduzierter Energieverbrauch und minimale Betriebskosten, drehzahl geregelter Antrieb

Bewährte Technologie

Zuverlässiger Betrieb dank bewährter trockener Schrauben-Vakuumtechnologie, hochmoderne Schrauben-Vakuumtechnologie, minimale Wartung, geringer Platzbedarf

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Luftgekühlte Ausführung erhältlich

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

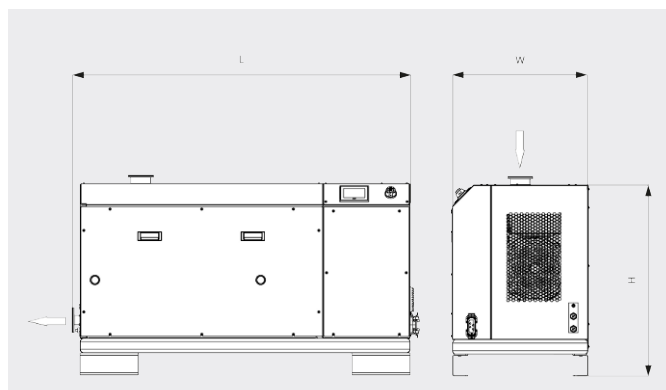

Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %



	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
Nennsaugvermögen	max. 650 m³/h	max. 950 m³/h
Enddruck	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Motornennleistung	15 kW	18,5 kW
Motorenndrehzahl	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Gewicht ca.	1125 kg	1125 kg
Abmessungen (L × W × H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN