

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Version illustrée avec armoire, la version standard est fournie sans armoire

Plug&Pump

Manipulation aisée, tableau de commande avec écran tactile et interface utilisateur intuitive, parfaitement adapté à de nombreux secteurs et applications, y compris le secteur de l'énergie solaire, la fabrication de batteries lithium, le séchage, l'emballage alimentaire, le revêtement, les fours sous vide et les systèmes de vide centralisés

Réduction des coûts

Consommation d'énergie réduite et coûts d'exploitation réduits au minimum, variateur de vitesse

Technologie reconnue

Fonctionnement fiable grâce à la technologie de vide à vis sèche reconnue, au concept de vis sophistiqué, à la maintenance minimale, au faible encombrement

Accessoires, pièces de rechange et options

- Version refroidie par air disponible

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


Pompes à vide sèches à vis




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

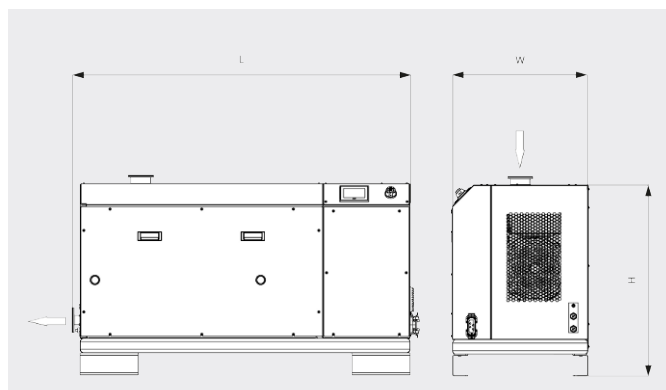

Vitesse de pompage
Air à 20 °C. Tolérance : $\pm 10\%$

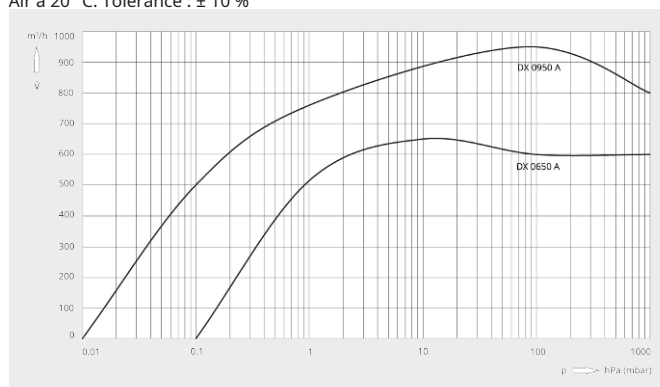

	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
Vitesse de pompage nominale	max. 650 m ³ /h	max. 950 m ³ /h
Pression finale	$\leq 0,1$ hPa (mbar)	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	15 kW	18,5 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Poids approx.	1125 kg	1125 kg
Dimensions (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS