

COBRA NC 0100-0300 B

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Herausragende Leistung

Hochmoderne Schrauben-Vakuumtechnologie, patentierte selbstausbalancierende Schrauben, optimal geeignet für chemische Prozesse, Destillation und Vakuumtrocknung

Effizient

Niedrige Betriebskosten, minimale Wartung, lange Service-Intervalle, hohe Verfügbarkeit, effiziente Wasserkühlung

Flexibel

Luftkühlung, verschiedene Abdichtungs- und Beschichtungskonfigurationen sowie ATEX-zertifizierte Ausführungen verfügbar

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Spülgassystem
- Sperrgasanschluss
- Verdünnungsgasanschluss
- ISO- oder ASME-Flansch-Adapter
- Rückschlagventil
- Abluftschalldämpfer
- Luftkühlung
- Verschiedene Dichtungs- und Beschichtungskonfigurationen
- ATEX-zertifizierte Ausführungen verfügbar

COBRA NC 0100-0300 B


Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

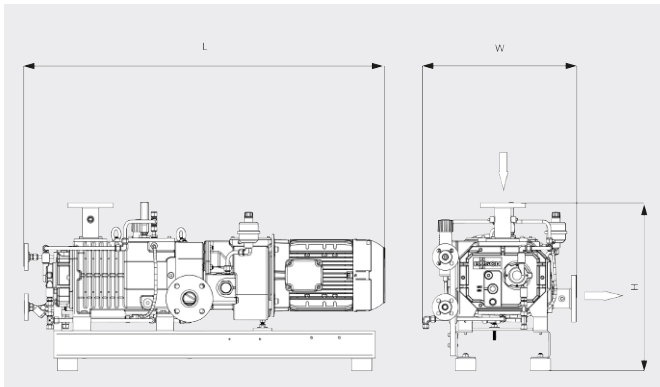

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

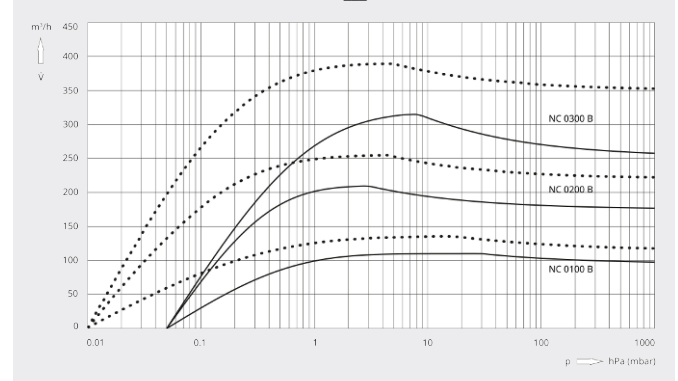

	COBRA NC 0100 B	COBRA NC 0200 B	COBRA NC 0300 B
Saugvermögen	110 / 130 m³/h (50 / 60 Hz)	220 / 265 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 385 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	6,0 / 7,6 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 / ≤ 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 71 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 72 / ≤ 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	300 kg	350 kg	400 kg
Abmessungen (L × W × H)	1127 x 520 x 595 mm	1264 x 520 x 607 mm	1334 x 520 x 607 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN