

COBRA NC 0400–1000 B/C

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Herausragende Leistung

Hochmoderne Schrauben-Vakuumtechnologie, patentierte selbstausbalancierende Schrauben, optimal geeignet für chemische Prozesse, Destillation und Vakuumtrocknung

Effizient

Niedrige Betriebskosten, minimale Wartung, lange Service-Intervalle, hohe Verfügbarkeit, effiziente Wasserkühlung

Flexibel

Luftkühlung, verschiedene Abdichtungs- und Beschichtungskonfigurationen sowie ATEX-zertifizierte Ausführungen verfügbar

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Verschiedene Dichtungs- und Beschichtungskonfigurationen
- ATEX-zertifizierte Ausführungen verfügbar

COBRA NC 0400–1000 B/C


Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

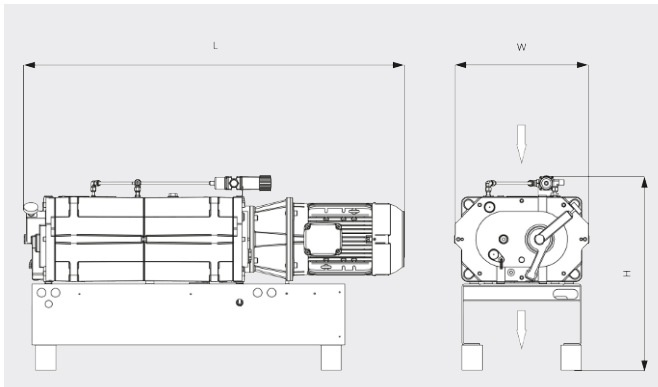

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

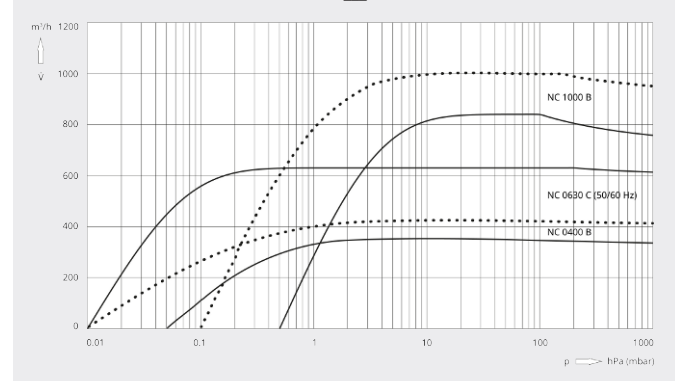

	COBRA NC 0400 B	COBRA NC 0630 C	COBRA NC 1000 B
Nennsaugvermögen	350 / 420 m³/h (50 / 60 Hz)	630 m³/h (50 / 60 Hz)	840 / 1000 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 17,0 kW (50 / 60 Hz)	22 / 25 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 66 / ≤ 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 70 / ≤ 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 75 / ≤ 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	500 kg	600 kg	1500 kg
Abmessungen (L × W × H)	1367 x 480 x 700 mm	1502 x 602 x 640 mm	1928 x 620 x 974 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 80 PN 6 / DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K	DN 125 PN 16 / DN 125 PN 16

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN