

COBRA NC 0600 C

Trockene Schrauben-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Herausragende Leistung

Hochmoderne Schrauben-Vakuumpumpe, patentierte selbstausbalancierende Schrauben

ATEX-zertifiziert

Hält Gastemperaturen unter 200 °C, zertifiziert für Temperaturklasse T3, optimal geeignet für Prozesse mit temperaturempfindlichen Prozessgasen

Effizient

Niedrige Betriebskosten, minimale Wartung, lange Service-Intervalle, hohe Verfügbarkeit, effiziente Wasserkühlung

COBRA NC 0600 C


Trockene Schrauben-Vakuumpumpe




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

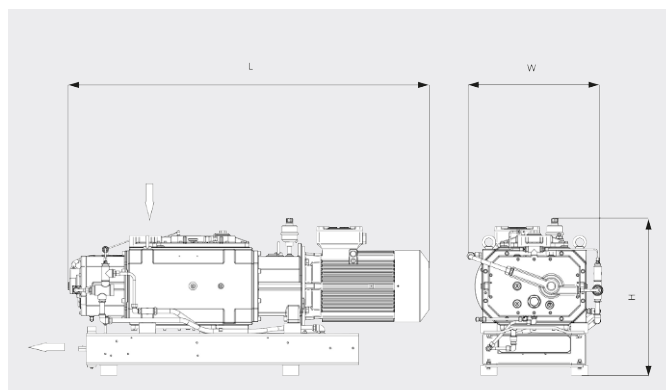

Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

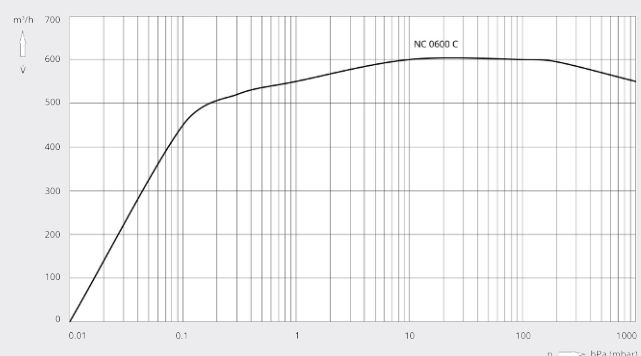

COBRA NC 0600 C	
Saugvermögen	600 m³/h
Enddruck	≤ 0,01 hPa (mbar)
Motornennleistung	18,5 kW
Leistungsaufnahme bei Enddruck	9 kW
Motorenndrehzahl	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	600 kg
Abmessungen (L × W × H)	1502 x 602 x 640 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN