


COBRA NC 0630-2000 B/C VR

Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

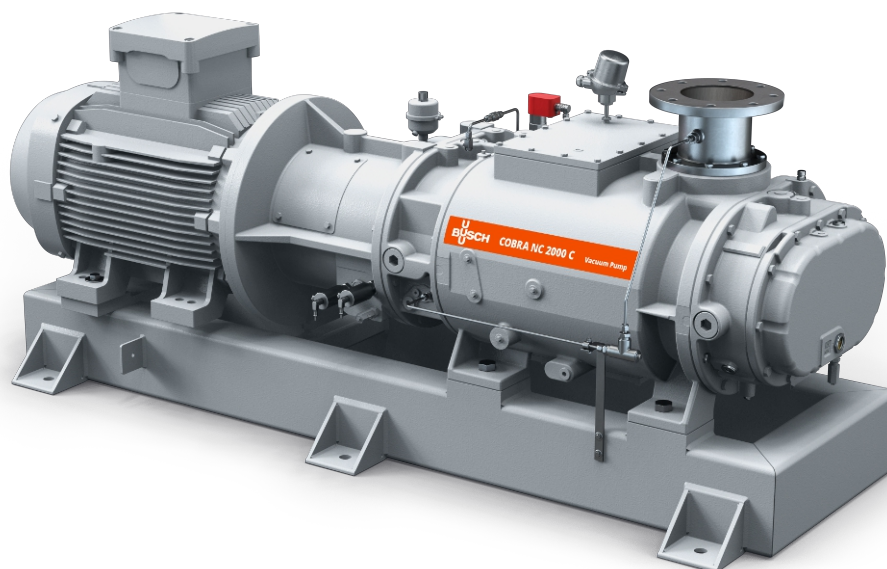

Prestazioni elevate

Design della vite avanzato, viti brevettate con bilanciamento automatico

Efficienza

Basso costo di proprietà, manutenzione minima, lunghi intervalli di assistenza, alta produttività

Certificazione ATEX

Basse temperature del gas all'interno della camera di compressione, sistema di raffreddamento speciale per l'estrazione di vapori di petrolio, particolarmente indicate per la fase di recupero primario dei vapori di petrolio e di altri idrocarburi nell'industria petrolchimica

COBRA NC 0630-2000 B/C VR


Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Disegno dimensionale

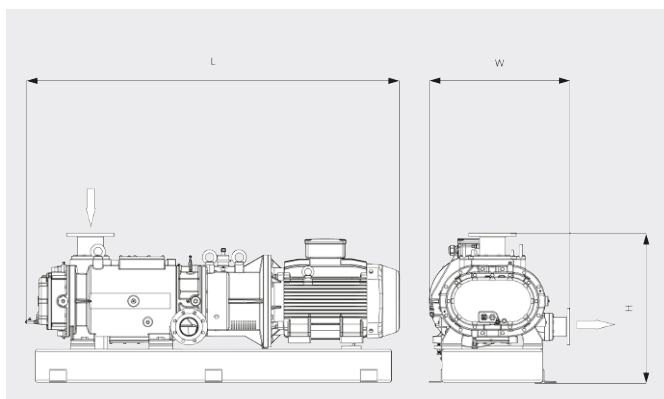

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

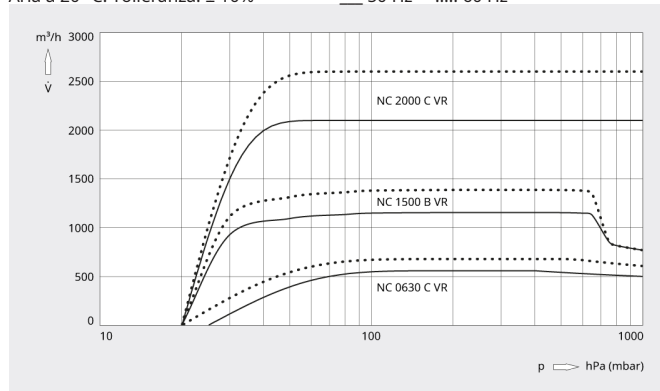

	COBRA NC 0630 C VR	COBRA NC 1500 B VR	COBRA NC 2000 C VR
Capacità di aspirazione	580 / 680 m³/h (50/60 Hz)	1160 / 1400 m³/h (50/60 Hz)	2100 / 2600 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	< 25 / < 20 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 20 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 20 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	22 kW (50/60 Hz)	30 / 36 kW (50/60 Hz)	55 / 63 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	73 / 78 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 79 / ≤ 81 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 79 / ≤ 84 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	880 kg	1250 kg	2000 kg
Dimensioni (L x W x H)	1683 x 720 x 855 mm	1960 x 738 x 855 mm	2226 x 880 x 898 mm
Entrata del gas / uscita	DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 / DN 80 PN 16, ANSI 3" B16.5	DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 / DN 80 PN 16, ANSI 3" B16.5	DN 150 PN 16, ANSI 6" B16.5 / DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA