

COBRA NC 2500 C

Pompe à vide sèche à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, parfaitement adaptée au dégazage de l'acier, à la simulation spatiale ou au séchage sous vide

Modulable

Différentes options d'étanchéité et versions certifiées ATEX disponibles

Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement par eau efficace

COBRA NC 2500 C


Pompe à vide sèche à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

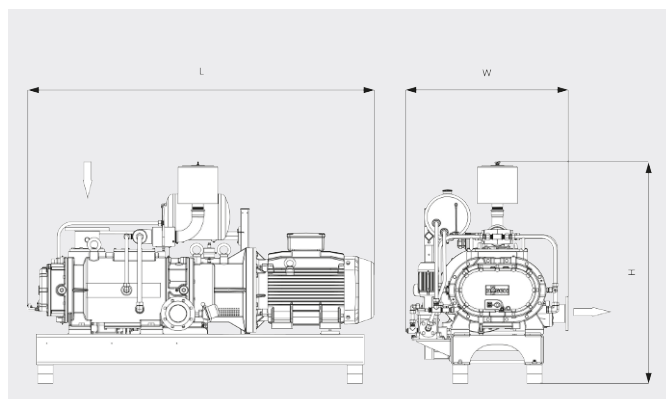

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz



COBRA NC 2500 C	
Vitesse de pompage nominale	2000 / 2500 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Pression finale	$\leq 1,0$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	55,0 / 63,0 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 79 / ≤ 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	2500 kg
Dimensions (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS