

COBRA NC 2500 C

Pompa per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Prestazioni elevate

Design della vite avanzato, viti brevettate con bilanciamento automatico, particolarmente indicate per il degassaggio dell'acciaio, la simulazione spaziale o l'asciugatura a vuoto

Flessibilità

Varie configurazioni di tenute e versioni con certificazione ATEX disponibili

Efficienza

Basso costo di proprietà, manutenzione minima, lunghi intervalli di assistenza, alta produttività, raffreddamento ad acqua efficiente

COBRA NC 2500 C


Pompa per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Disegno dimensionale

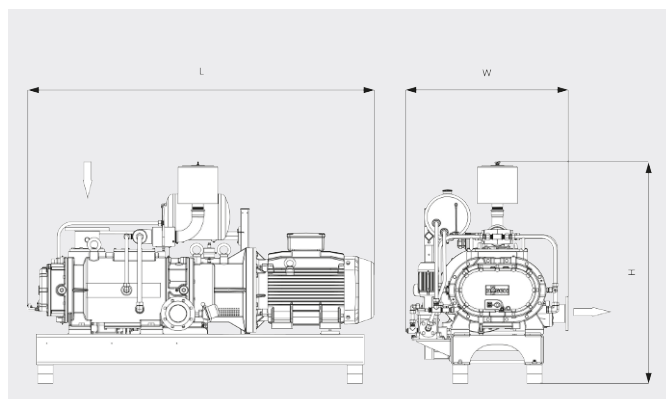

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

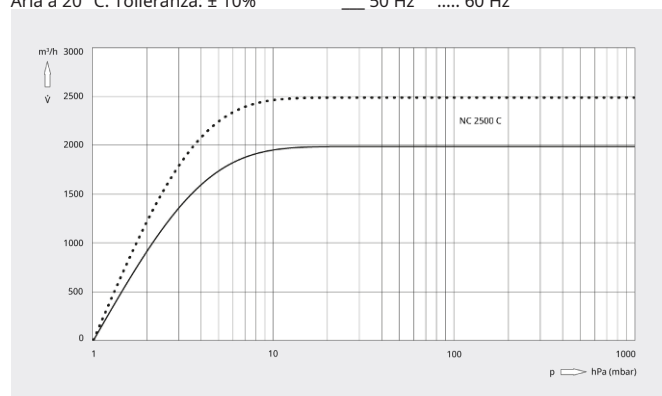

COBRA NC 2500 C	
Capacità di aspirazione nominale	2000 / 2500 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 1,0$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	55,0 / 63,0 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 79 / ≤ 79 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	2500 kg
Dimensioni (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Entrata del gas / uscita	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA