


COBRA NS 0070-0600 C

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

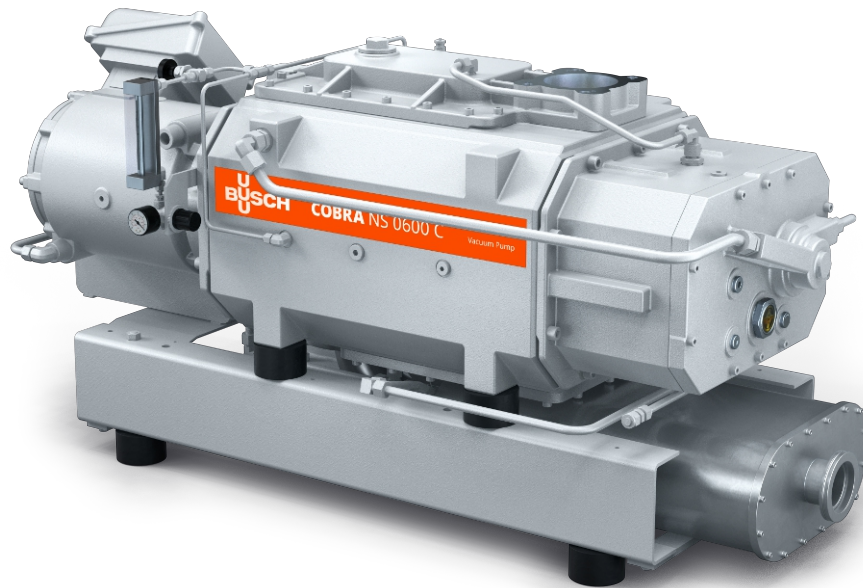

Herausragende Leistung

Hochmoderne Schrauben-Vakuumtechnologie, patentierte selbstausbalancierende Schrauben, optimal geeignet für Beschichtungsanwendungen, das Pumpen von Helium und zur Fluorierung

Effizient

Niedrige Betriebskosten, minimale Wartung, lange Service-Intervalle, hohe Verfügbarkeit, effiziente Wasserkühlung

Leckdichte Konstruktion

Integrierter Motor, keine Verunreinigung von Prozessgasen, gasdicht

COBRA NS 0070-0600 C


Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

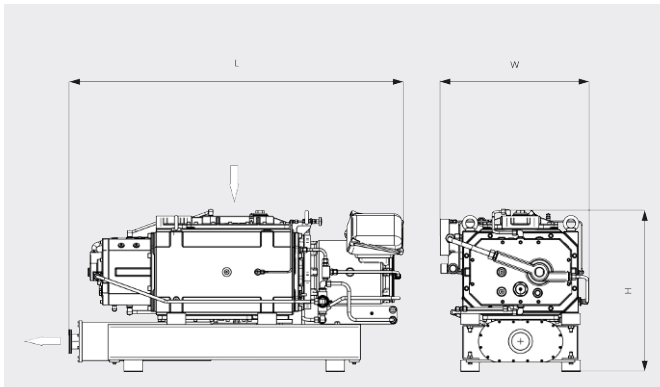

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

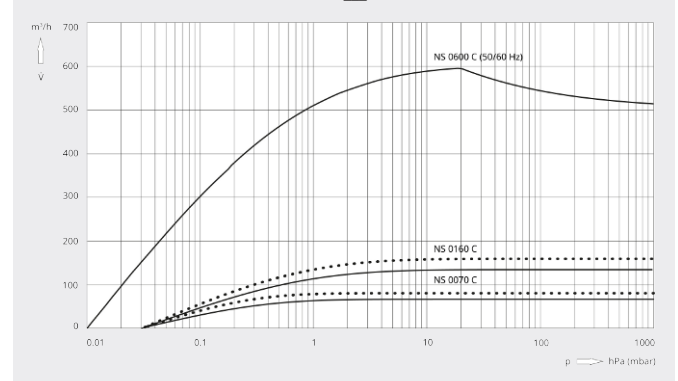

	COBRA NS 0070 C	COBRA NS 0160 C	COBRA NS 0600 C
Nennsaugvermögen	70 / 85 m³/h (50 / 60 Hz)	135 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)	600 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	3,0 · 10 ⁻² hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	3,0 · 10 ⁻² hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	15 kW (50 / 60 Hz)
Motornenndrehzahl	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	62 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	250 kg	250 kg	600 kg
Abmessungen (L × W × H)	809 x 483 x 416 mm	873 x 483 x 416 mm	1329 x 589 x 645 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN