

COBRA DX 2000 A PLUS

Pompa per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



In illustrazione, la versione con armadio. Versione standard è senza armadio

Plug&Pump

Facile da installare, facile da usare grazie a un pannello di controllo con touchscreen e interfaccia utente intuitiva

Risparmio di costi

Consumo di energia ridotto con ECOTORQUE, costi di esercizio ridotti al minimo, manutenzione minima grazie alla tecnologia del vuoto a vite a secco

Prestazioni elevate

Elevata capacità di aspirazione, due pompe COBRA NX 0950 A su un telaio di base comune con un'unica unità di controllo

Accessori, ricambi e opzioni

- Controllo di velocità o pressione
- Raffreddamento ad acqua o sistema di raffreddamento ad aria
- Sistema di gas barriera
- Kit IoT
- Armadio
- Valvola di aspirazione elettropneumatica
- Valvola gas di diluizione
- connettore rapido industriale
- Interruttore principale
- Xylan-Defric coating
- Silenziatore di uscita
- Pacchetto di controllo remoto con porte di comunicazione per un rapido collegamento e monitoraggio della pompa

COBRA DX 2000 A PLUS


Pompa per vuoto a vite a secco




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

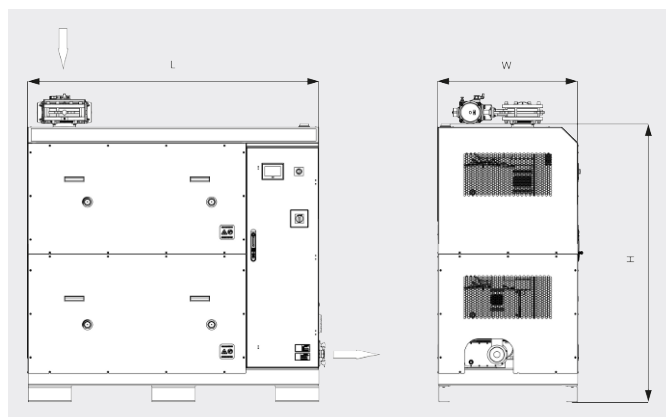

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

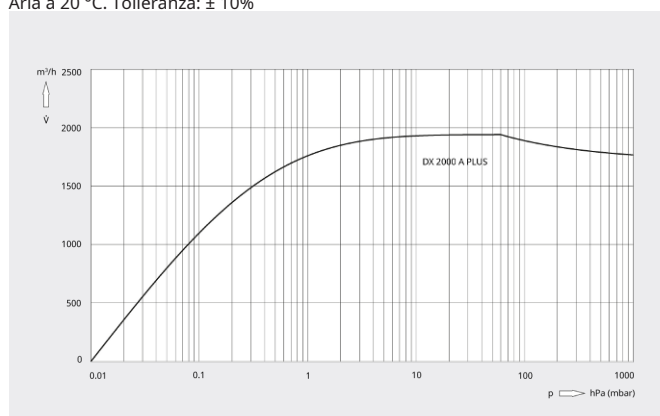

COBRA DX 2000 A PLUS	
Capacità di aspirazione nominale	1900 m³/h
Pressione assoluta nominale	≤ 0,01 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	2 x 18,5 kW
Velocità nominale del motore	4320 giri/min
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
Peso approssimativo	2750 kg
Dimensioni (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
Entrata del gas / uscita	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA