

COBRA DX 2000 A PLUS

Trockene Schrauben-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Version in Abb. mit Schrank, Standardversion ohne Schrank

Plug&Pump

Einfache Installation, benutzerfreundlich dank Bedienpanel mit Touchscreen und intuitiver Benutzeroberfläche

Kosteneinsparungen

Verringerter Energieverbrauch mit ECOTORQUE Drive, minimierte Betriebskosten, minimale Wartung dank trockener Schrauben-Vakuumtechnologie

Herausragende Leistung

Hohes Saugvermögen, zwei COBRA NX 0950 A auf einem Grundrahmen mit einer gemeinsamen Steuereinheit

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Drehzahlsteuerung oder Druckregelung
- Wasserkühlung oder Luftkühlung
- Sperrgassystem
- IoT Kit
- Gehäuse
- Elektropneumatisches Saugventil
- Verdünnungsgasventil
- Industrieller Schnellverbinder
- Hauptschalter
- Xylan-Defric-Beschichtung
- Auslassschalldämpfer
- Fernsteuerung mit Kommunikationsanschlüssen für schnellen Anschluss und Überwachung der Vakuumpumpe

COBRA DX 2000 A PLUS


Trockene Schrauben-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

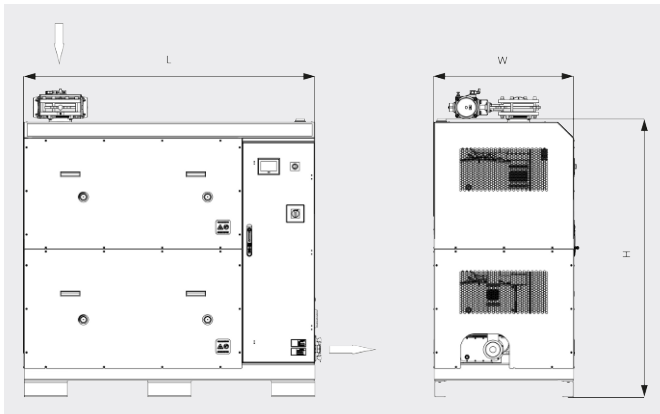

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

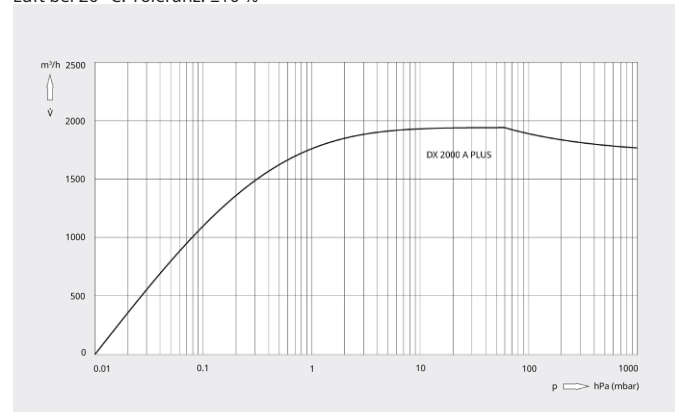

COBRA DX 2000 A PLUS	
Nennsaugvermögen	1900 m³/h
Enddruck	≤ 0,01 hPa (mbar)
Motornennleistung	2 x 18.5 kW
Motorenndrehzahl	4320 min ⁻¹
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
Gewicht ca.	2750 kg
Abmessungen (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN