

COBRA DX 2000 A PLUS

Pompe à vide sèche à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Version illustrée avec armoire, la version standard est fournie sans armoire

Plug&Pump

Facile à installer, ergonomique grâce à un panneau de contrôle avec écran tactile et une interface utilisateur intuitive.

Réduction des coûts

Consommation d'énergie réduite avec ECOTORQUE, coûts d'exploitation minimisés, maintenance minimale grâce à la technologie de vide à vis à sec

Haute performance

Vitesse de pompage élevée, deux pompes COBRA NX 0950 A sur un châssis de base commun avec une seule unité de contrôle

Accessoires, pièces de rechange et options

- Régulation de pression ou de vitesse
- système de refroidissement par eau ou par air
- Système de gaz de barrage
- Lot Kit
- Armoire
- Soupape d'aspiration électropneumatique
- Vanne de gaz de dilution
- Connecteur rapide industriel
- Interrupteur principal
- Revêtement Xylan-Defric
- Silencieux d'échappement
- Kit de contrôle à distance avec ports de communication pour une connexion et une surveillance rapides de la pompe à vide

COBRA DX 2000 A PLUS


Pompe à vide sèche à vis



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

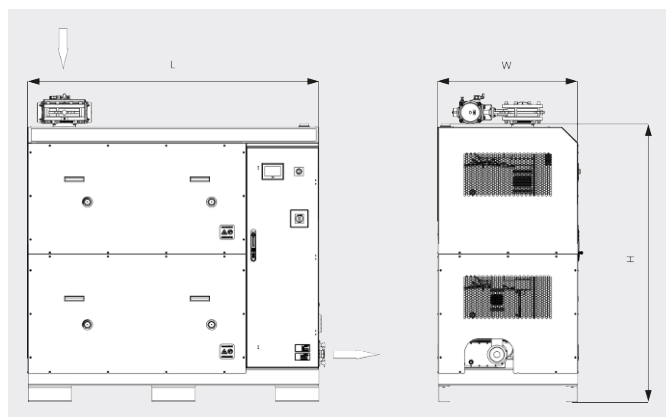

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

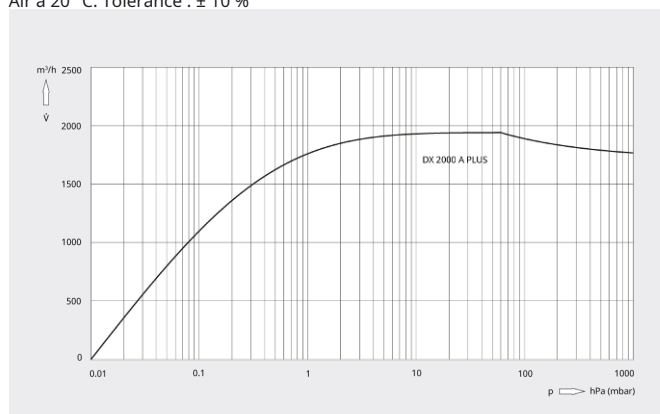

COBRA DX 2000 A PLUS	
Vitesse de pompage nominale	1900 m³/h
Pression finale	≤ 0,01 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	2 x 18.5 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	4320 min ⁻¹
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
Poids approx.	2750 kg
Dimensions (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS