

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficienza

Elevati risparmi energetici grazie al variatore di velocità (ECOTORQUE), Ecomode con funzione di avvio e arresto automatico, costi di manutenzione ridotti, lunghi intervalli di assistenza, ciclo di vita prolungato della pompa, efficienti sistemi di raffreddamento

Flessibilità

Regolazione precisa del livello di vuoto (controllo della pressione) e della capacità di aspirazione (controllo della velocità) in base ai requisiti del processo, compatibile con un'ampia gamma di tensioni di alimentazione, facile controllo e monitoraggio di un massimo di otto pompe per vuoto con controllo master ECOTORQUE opzionale

Prestazioni elevate

Design della vite avanzato, viti brevettate con bilanciamento automatico, tempi di svuotamento pompa rapidi, particolare idoneità per trattamento termico, rivestimento, confezionamento sottovuoto, essiccazione a vuoto e cattura di carbonio

Accessori, ricambi e opzioni

- Sistema del gas di spurgo
- Alimentazione di gas di tenuta
- Alimentazione di gas di diluizione
- Adattatore per collegare flange ISO o ASME
- Valvola di non ritorno
- Silenziatore allo scarico
- Raffreddamento ad aria
- Varie configurazioni di sigillatura e rivestimento

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE


Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

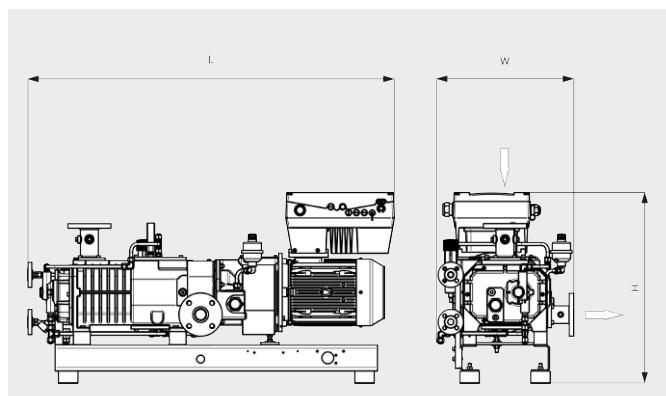


Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

___ Velocità max

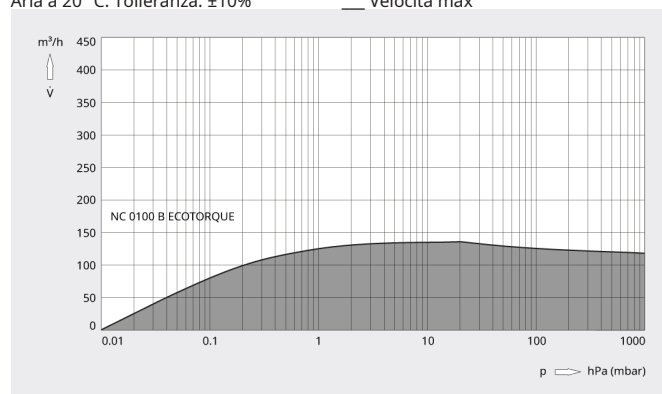


Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

___ Velocità max

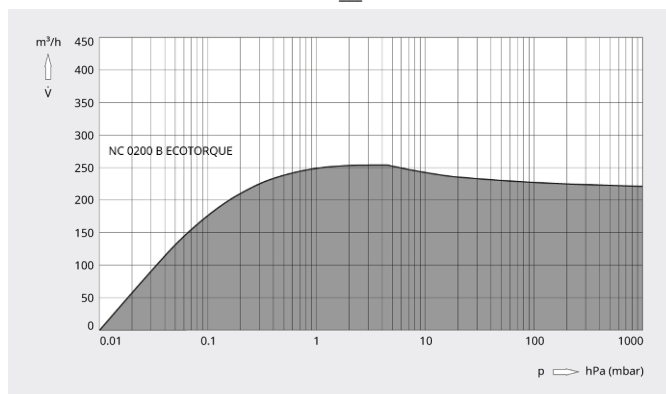

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

___ Velocità max

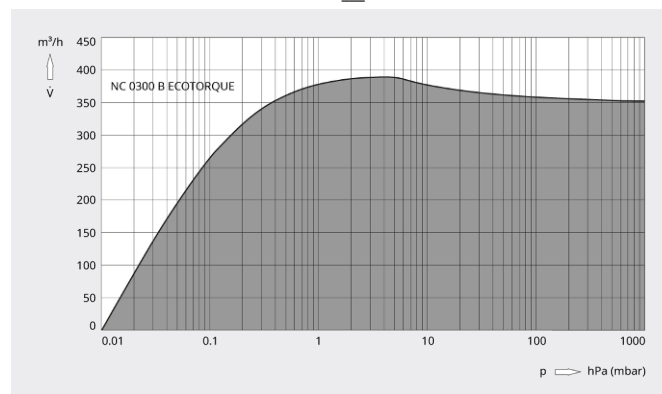

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
Capacità di aspirazione	max 130 m³/h (50/60 Hz)	max 265 m³/h (50/60 Hz)	max 385 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	4,8 kW	7,6 kW	9,5 kW
Velocità nominale del motore	3600 giri/min	3600 giri/min	3600 giri/min
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
Peso approssimativo	300 kg	350 kg	400 kg
Dimensioni (L x W x H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
Entrata del gas / uscita	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA