

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficienza

Elevati risparmi energetici grazie al variatore di velocità (ECOTORQUE), Ecomode con funzione di avvio e arresto automatico, costi di manutenzione ridotti, lunghi intervalli di assistenza, ciclo di vita prolungato della pompa, efficienti sistemi di raffreddamento

Flessibilità

Regolazione precisa del livello di vuoto (controllo della pressione) e della capacità di aspirazione (controllo della velocità) in base ai requisiti del processo, compatibile con un'ampia gamma di tensioni di alimentazione, facile controllo e monitoraggio di un massimo di otto pompe per vuoto con controllo master ECOTORQUE opzionale

Prestazioni elevate

Design della vite avanzato, viti brevettate con bilanciamento automatico, particolarmente indicate per trattamento termico, rivestimento, confezionamento sottovuoto, asciugatura a vuoto e degassaggio

Accessori, ricambi e opzioni

- Alimentazione di gas di tenuta per tenute utilizzate in applicazioni particolarmente soggette a umidità o polvere
- Valvola zavorratrice per una maggiore tolleranza al vapore acqueo
- Silenziatore allo scarico per un minore livello di pressione sonora
- Disponibile versione raffreddata ad aria

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale




Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: $\pm 10\%$

— Velocità max

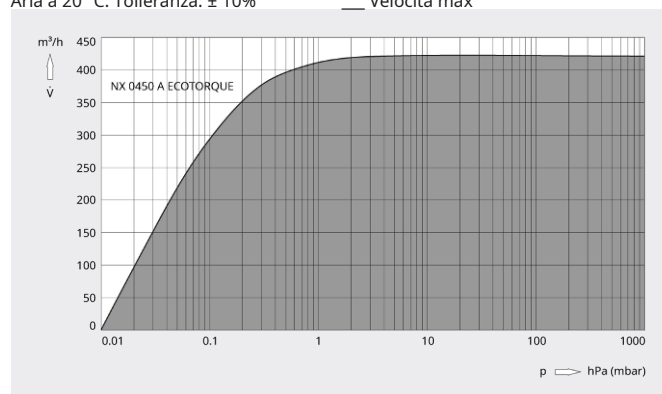

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: $\pm 10\%$

— Velocità max

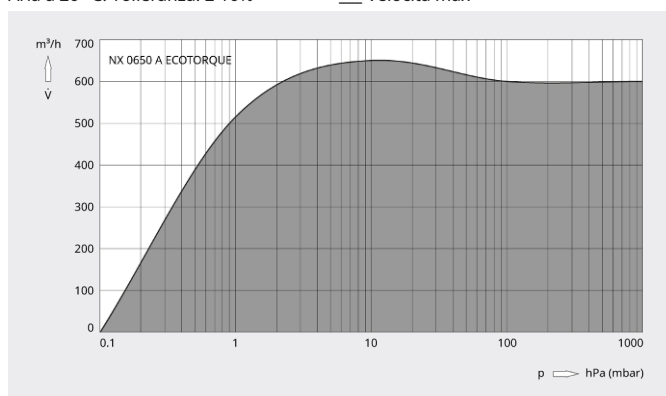

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Pompe per vuoto a vite a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
Capacità di aspirazione nominale	max 420 m³/h (50/60 Hz)	max 650 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,1 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	11,0 kW	15,0 kW
Velocità nominale del motore	3600 giri/min	3600 giri/min
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Peso approssimativo	600 kg	800 kg
Dimensioni (L x W x H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
Entrata del gas / uscita	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA