

# COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Effizient

Hohe Energieeinsparungen durch drehzahlgeregelten Antrieb (ECOTORQUE), Ecomode mit automatischer Start- und Haltfunktion, geringere Wartungskosten, lange Serviceintervalle, verlängerte Lebensdauer der Vakuumpumpe, effiziente Kühlsysteme

## Flexibel

Exakte Anpassung des Vakuumniveaus (Druckregelung) und Saugvermögens (Drehzahlsteuerung) an die Prozessanforderungen, kompatibel mit einem weiten Versorgungsspannungsbereich, einfache Steuerung und Überwachung von bis zu acht Vakuumpumpen mit optionalem ECOTORQUE Master Control

## Herausragende Leistung

Hochmoderne Schrauben-Vakuumtechnologie, patentierte selbstausbalancierende Schrauben, optimal geeignet für Wärmebehandlung, Beschichtung, Vakuumverpackung, Vakuumtrocknung und Entgasung

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Sperrgasanschluss für Dichtungen bei Anwendungen mit hohem Dampf- oder Staubanteil
- Gasballastventil für erhöhte Wasserdampfverträglichkeit
- Abluftschalldämpfer für leiseren Betrieb
- Luftgekühlte Ausführung erhältlich

# COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung



Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz:  $\pm 10\%$


— Max. Drehzahl

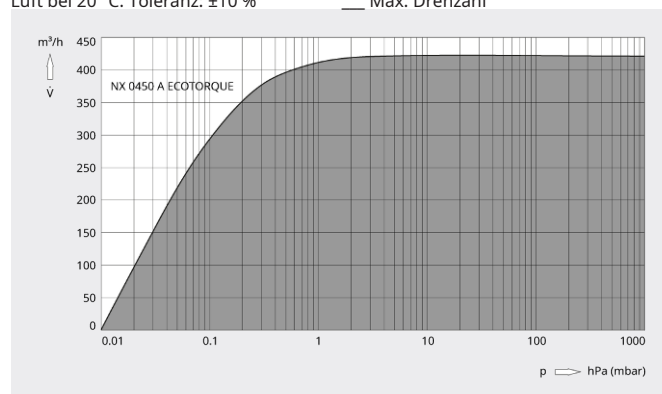

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz:  $\pm 10\%$

— Max. Drehzahl

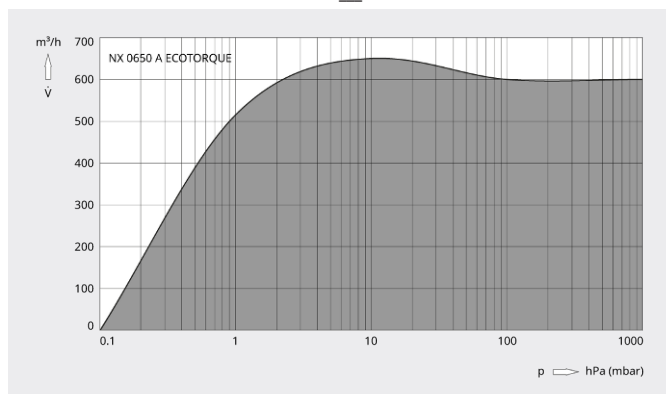

# COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

|                                         | COBRA NX 0450 A ECOTORQUE              | COBRA NX 0650 A ECOTORQUE               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nennsaugvermögen                        | Max. 420 m³/h (50 / 60 Hz)             | Max. 650 m³/h (50 / 60 Hz)              |
| Enddruck                                | ≤ 0,1 hPa (mbar)                       | ≤ 0,1 hPa (mbar)                        |
| Motornennleistung                       | 11,0 kW                                | 15,0 kW                                 |
| Motorenndrehzahl                        | 3600 min <sup>-1</sup>                 | 3600 min <sup>-1</sup>                  |
| Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB | ≤ 70 dB(A)                             | ≤ 75 dB(A)                              |
| Gewicht ca.                             | 600 kg                                 | 800 kg                                  |
| Abmessungen (L × W × H)                 | 1358 x 494 x 746 mm                    | 1538 x 538 x 771 mm                     |
| Gaseintritt / Auslass                   | G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63 | G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100 |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN